




**BOSS**  

---

*INDUSTRIAL*



***BOSS***  

---

*INDUSTRIAL*



ENDÜSTRİYEL KİMYASALLARI



*BOSS INDUSTRIAL, Türkiye sanayisine katkı değer yaratmak amacıyla kurulmuştur. Dünya standartlarında yüksek kaliteli yapıştırıcılar ve teknik spreyleri ile Türkiye sanayisine ve Dünya sanayisine endüstriyel çözümler sağlayan bir Türk şirkettir. AR-GE ekibimiz yüksek kaliteli ürünler geliştirmeye ve kalite kontrol laboratuvarlarımızda test etmeye sürekli olarak devam etmektedir.*

*Aynı zamanda BOSS INDUSTRIAL müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş özel ürünler ve çözümler sunmaktadır. BOSS INDUSTRIAL olarak ihracatımız ile Türkiye ekonomisine değer katmak ve sürekliliği geliştirmek düsturumuzdur.*

## Misyonumuz

*Kimyasal ürün çözümleriyle hayatı kolaylaştırıp hep en iyileri üreterek Türkiye'nin tercih edilen sanayi şirketi olmak.*

## Vizyonumuz

*Daima en iyi olmak için çıktığımız bu yolda BOSS INDUSTRIAL' i Dünya markası yapmak.*

# YAPIŐTIRICILAR

06 Anaerobik YapıŐtırıcılar

07 Cıvata Sabitleyiciler

09 Sızdırmazlıklar

10 Kenetleyiciler

11 Anaerobik Sıvı Contalar

12 UV YapıŐtırıcılar

14 MMA YapıŐtırıcılar

18 Hızlı YapıŐtırıcılar

19 Metil Siyanoakrilatlar

20 Etil Siyanoakrilatlar

23 Alkoksil Siyanoakrilatlar

24 Yapısal YapıŐtırıcılar

28 Pas Sökücü

# SPREYLER

Yüzey Ve Korozyon Önleyici Kaplamalar 30

Temizleyici Ve Yağ Gidericiler 38

Bakım Ve Korumalar 48

Çözücüler Ve Ayrıcılar 52

Yağlayıcılar 58

Teknik Spreyler 66

Teknik Bilgiler 74

BOSS

# ANAEROBİK YAPIŞTIRICILAR

*Bu tür yapıştırıcılar parçalar arasındaki boşlukları tamamen doldurmak için kullanılırlar. Sızdırmazlığı artırmak ya da mekanik olarak birleştirilmiş bir montajın tutma kuvvetini artırma işlevi vardır.*



## AT3.419

**Düşük Mukavemet,  
Anti-Vibrasyon,  
Kolay söküm civata  
sabitleyici**

Kolayca sökülmesi gereken her türlü somun, civata ve vidaların dişlilerin sabitlenmesi için düşük mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, korozyona, titreşime, suya, gazlara, yağlara, hidrokarbonlara ve birçok kimyasala karşı çok dayanıklıdır.

AT3.419050 50gr  
AT3.419250 250gr



## AT4.219

**Düşük Mukavemet,  
Yumuşak malzemeler için,  
Kolay söküm civata  
sabitleyici**

Pirinç ve alüminyum bağlantılarda kolayca sökülmesi gereken ince hassas vida gibi dişliler için düşük mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. M12 Çap - 0,10mm Diş çap toleransına sahiptir.

AT4.219050 50gr  
AT4.219250 250gr



## AT6.604

**Orta Mukavemet,  
M24 Çapa uygun  
Civata sabitleyici**

Sökülmesi gereken her türden somun ve civataların dişlilerinin sabitlenmesi için orta mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, korozyona, titreşime, gazlara ve birçok kimyasala karşı oldukça dayanıklıdır.

AT6.604050 50gr  
AT6.604250 250gr



## AT6.605

**Orta Mukavemet,  
Kolay söküm civata  
sabitleyici**

Yağlı yüzeylerde kullanım için uygun. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. 200°C'de laçkalaşma direnci kanıtlanmıştır. Gaz için onaylıdır DVGW onaylıdır. AT6.605, aynı zamanda mükemmel bir sızdırmazlık ürünüdür. Doğalgaz tesisatlarında sızdırmazlık ürünü olarak kullanılabilir.

AT6.605050 50gr  
AT6.605250 250gr



AT8.015050 50gr  
AT8.015250 250gr

## AT8.015

**Yüksek Mukavemet,  
M5 çapa uygun  
Civata sabitleyici**

Küçük çaplı civata somun ve benzeri dişlilerin diş tutuculuğu civata sabitlenmesini ve sızdırmazlığı için düşük vizkositeli ve kılcal noktalara nüfuz eden anaerobik yapıştırıcı. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir.



AT9.355050 50gr  
AT9.355250 250gr  
AT9.35501 1kg

## AT9.355

**Yüksek Mukavemet,  
M25 çapa kadar uygun  
Civata sabitleyici**

Metallerin dişli kısımlarını kalıcı olarak sabitlemek / kilitlemek için tasarlanmış yüksek mukavemetli bir anaerobik yapıştırıcıdır. AT9.355, 25 mm çapa kadar bağlantı elemanlarının sabitleyerek / kilitleyerek sızıntı ve korozyona karşı sızdırmazlık sağlar. AT9.355 çoğu yakıt, yağlara ve hatta endüstriyel gazlara karşı dirençlidir.



AT9.673050 50gr  
AT9.673250 250gr

## AT9.673

**Yüksek Mukavemet, M55 çapa uygun,  
250°C ye kadar dayanıklı Civata  
sabitleyici**

Civata, somun ve metallerin diş açılmış kısımlarını sabitlemek ve sızdırmazlığını sağlamak için dizayn edilmiş anaerobik yapıştırıcı. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. Yüksek ısı dayanımı nedeni ile buhar ve kızgın yağ tesisatlarında tercih sebebidir.







## AS2.811

### Düşük Mukavemet

M80'e kadar kalın dişlere yönelik düşük mukavemetli dişli sızdırmazlık ürünüdür. Uygulama sonrasında ayarlamaya olanak verecek şekilde yavaş kürlenir. En yüksek P.T.F.E oranı sahiptir. Düşük basınçlarda anında sızdırmazlık imkanı sağlar.

AS2.812050 50gr  
AS2.812250 250gr



## AS6.315

### Orta Mukavemet, Hidrolik ve pnömatik sistemlerde sızdırmazlık ve cıvata sabitleyici

M20 'e kadar dişli bağlantılar ve küçük boruların sızdırmazlığı için orta mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Gazların, suyun, LPG, hidrokarbonların, yağların ve diğer kimyasalların sızdırmazlığında P.T.F.E. bantların yerine kullanılır. Isıya, korozyona, soklara ve vibrasyona karşı aşırı dirençlidir.

AS6.315050 50gr  
AS6.315250 250gr



## AS6.812

### Orta Mukavemet, Cıvata sabitleyici

Kolayca sökülmesi gereken somun, cıvata gibi dişliler için orta mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. 200°C'de kanıtlanmış laçkalaşma direncine sahiptir. Gaz için onaylıdır, DVGW onaylıdır. AT6.812, aynı zamanda mükemmel bir diş tutucu ürünüdür. Doğalgaz tesisatlarında sızdırmazlık ürünü olarak kullanılabilir. 4 inç kadar kullanıma uygundur.

AS6.812050 50gr  
AS6.812250 250gr



AR9.331050 50gr  
AR9.331250 250gr

## AR9.331

**Yüksek Mukavemet,  
Kenetleyici**

Sıkı geçme parçaların, miller, burçlar, kasnaklar, dişliler, rotorlar, şaft dişlileri ve anahtarların kenetlenmesi için yüksek mukavemet, düşük viskoziteli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, gazlara, suya, korozyona, vibrasyona, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir.



AR9.501050 50gr  
AR9.501250 250gr  
AR9.50101 1kg

## AR9.501

**Yüksek Mukavemet,  
Kenetleyici**

Akışkan özelliği ve yüksek tokluk geniş bağlantı aralığına olanak sağlar. Gaz, soğuk içme suyu, sıcak su ve kimyasallarla çalışan bağlantı parçaları için düşük viskoziteli sızdırmazlık maddesi. Silindirik bağlantılarda kenetleyici olarak da uygundur. + 200 ° C'ye kadar sarı, krom ve nikel kaplı pirinç bağlantı parçalarında mükemmel sonuç verir.



AR9.522050 50gr  
AR9.522250 250gr  
AR9.52201 1kg

## AR9.522

**Yüksek Mukavemet,  
Kenetleyici**

Dişlerin (cıvata-vida, somun ve küresel vana gibi...) kilitlemesi ve sızdırmazlık sağlaması ve silindirik parçaların sıkı geçmesinin sağlaması için hızlı sertleşen yüksek mukavemetli anaerobik yapıştırıcı. Isıya, korozyona, titreşimlere, suya, gazlara, yağlara, hidrokarbonlara ve birçok kimyasala karşı oldukça dayanıklıdır.





## AG6.832

**Orta Mukavemet,  
Sıvı conta**

Flanşların sızdırmazlığı ve contalaması için anaerobik sıvı conta. Katı contaların yerine kullanılır ve kurumuş elastik bir film tabakası oluşturur. Gazlara, suya, LPG, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı sızdırmazlık sağlar. Tikotropik özelliği, kuruma öncesinde veya sırasında yapıştırıcının akmasını engeller. Şok darbelere ve vibrasyona dayanıklıdır.

AG6.832300 300gr



## AG6.915

**Orta Mukavemet,  
Sıvı conta**

Flanşların sızdırmazlığı ve contalaması için anaerobik yapıştırıcı. Katı contaların yerine kullanılır ve kurumuş elastik bir film tabakası oluşturur. Gazlara, suya, LPG, hidrokarbonlara, yağlara ve çeşitli kimyasallara karşı sızdırmazlık sağlar. Tikotropik özelliği, kuruma öncesinde veya sırasında yapıştırıcının akmasını engeller. Şok darbelere ve vibrasyona dayanıklıdır.

AT6.915050 50gr  
AT6.915250 250gr

# UV

*UV yapıştırıcı, cam, metal, plastik ve daha bir çok özelliğe sahip olan malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, UV ışınlarında kolayca kuruma sağlayan yapıştırıcı türüdür. Bu yapıştırıcılar zaman içinde solmayan saydam malzemelerden üretilen ürünlerdir.*





UV7050 50gr

UV7250 250gr

## UV7

### Düşük Viskozite Camı Cama ve Camı Metale yapıştırıcı

Hızlı kürleşen, yüksek mukavemette düşük viskoziteli ultraviyole yapıştırıcı. Özellikle camı cama, camı metale yapıştırmak için dizayn edilmiştir. Optik duruluğu sayesinde değerli kristaller için idealdir. Düşük viskozitesi sayesinde çok küçük noktalar ile çok büyük noktalar için kullanıma uygundur



UV8050 50gr

UV8250 250gr

## UV8

### Camı Cama ve Camı Metale yapıştırıcı

#### Dikkat! Cam Şeffaf Olmalıdır.

Hızlı kürleşen, yüksek mukavemette ultraviyole yapıştırıcı (UV Yapıştırıcı). Özellikle camı cama, camı metale yapıştırmak için dizayn edilmiştir. Optik duruluğu sayesinde değerli kristaller için idealdir. Orta viskozitesi nedeni ile uygulama kolaylığı sunmaktadır.



UV10050 50gr

UV10250 250gr

## UV10

### Pleksi / Cam / Metal Yapıştırıcı

Ultra şeffaf ve Ultra flexible çok kuvvetli, PC, PET,PVC,ABS,PMMA ve Pleksi malzemelerini birbirleri arasında ve aynı zamanda termoplastiği cama ve metale yapıştırır. Akışkan ve jel kıvamında yoğunlukları mevcuttur. Düşük UV ışığı altında bile reaksiyona girer. Bir çok plastik malzemeyi yapıştırabilir.

# MMA

# YAPIŐTIRICILAR

*Metal, Seramik, AhŐap, Cam, Kompozit, Plastik vs. aynı ya da farklı tm malzemeleri birbiriyle kalıcı olarak yapıŐtırabilen iki bileŐenli yapıŐtırıcılardır*



## 8.000


### **Metil metakrilat esaslı 2K yapısal bir yapıştırıcıdır.**

MMA 8.000 kompozitlerin, metallerin ve termoplastiklerin yüksek mukavemetli yapıştırılması için tasarlanmıştır. MMA 8.000 karışım sonrası şeffaftır.

MMA 8.000, hidrokarbon solventler ve 3-10 pH'dan asitler ve bazlar dahil olmak üzere mükemmel kimyasal direnç sunar. MMA iki bileşenli yapıştırıcılar hızlı kürlenir ve uzama, darbe dayanımı, soyma ve yırtılma dayanımı arasında iyi bir kombinasyon sunar. Böylece MMA yapıştırıcılar, epoksi ve poliüretan bazlı yapıştırıcılar arasında bir köprü oluşturur. 1: 1 karışım oranında mevcuttur.

### **Uygulama Yüzeyleri**

*Metal - Kompozit - Ahşap - Seramik - Pleksi - Termoplastik - PMMA - PC - ABS - Paslanmaz Çelik Çelik (Kumlanmış) - Sert PVC - Alüminyum*

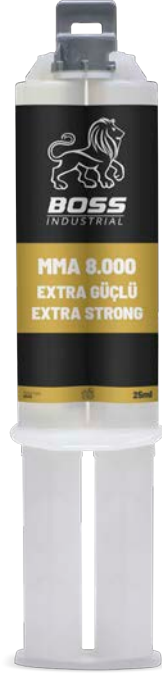

BA8.000025 25ml  
BA8.000050 50gr  
BA8.000400 400gr

## 8.005

### **Metil metakrilat esaslı 2K yapısal bir yapıştırıcıdır.**

MMA 8.005 kompozitlerin, metallerin ve termoplastiklerin yüksek mukavemetli yapıştırılması için tasarlanmıştır.

MMA 8.005 doğal, beyaz, siyah ve gri renklerde mevcuttur.

MMA 8.005, hidrokarbon solventler ve 3-10 pH'dan asitler ve bazlar dahil olmak üzere mükemmel kimyasal direnç sunar.

MMA iki bileşenli yapıştırıcılar hızlı kürlenir ve uzama, darbe dayanımı, soyma ve yırtılma dayanımı arasında iyi bir kombinasyon sunar. Böylece MMA yapıştırıcılar, epoksi ve poliüretan bazlı yapıştırıcılar arasında bir köprü oluşturur. 1: 1 karışım oranında mevcuttur.

### **Uygulama Yüzeyleri**

*Metal - Kompozit - Ahşap - Seramik - Pleksi - Termoplastik - PMMA - PC - ABS - Paslanmaz Çelik Çelik (Kumlanmış) - Sert PVC - Alüminyum*



BA8.005025 25ml  
BA8.005050 50gr  
BA8.005400 400gr

# MMA YAPIŞTIRICILAR

## 8.010

### **Metil metakrilat esaslı 2K yapısal bir yapıştırıcıdır.**

MMA 8.010 kompozitlerin, metallerin ve termoplastiklerin yüksek mukavemetli yapıştırılması için tasarlanmıştır. MMA 8.010 doğal, beyaz, siyah ve gri renklerde mevcuttur. MMA 8.010, hidrokarbon solventler ve 3-10 pH'dan asitler ve bazlar dahil olmak üzere mükemmel kimyasal direnç sunar.

MMA iki bileşenli yapıştırıcılar hızlı kürlenir ve uzama, darbe dayanımı, soyma ve yırtılma dayanımı arasında iyi bir kombinasyon sunar. Böylece MMA yapıştırıcılar, epoksi ve poliüretan bazlı yapıştırıcılar arasında bir köprü oluşturur. 1: 1 karışım oranında mevcuttur.

### **Uygulama Yüzeyleri**

*Metal - Kompozit - Ahşap - Seramik - Pleksi - Termoplastik - PMMA - PC - ABS - Paslanmaz Çelik - Çelik (Kumlanmış) - Sert PVC - Alüminyum*



BA8.010050 50ml  
BA8.010400 400ml

## 8.040

### **PP/PE Yapıştırıcı**

MMA 8.040 düşük yüzey enerjili plastiklerin (PP, PE, LDPE, HDPE, TPE, ABS, PVC ve diğer plastiklerle ve metallerle birleştirmek için geliştirilmiştir. Kullanım için astar (Primer) veya ön işlem gerektirmeden yüksek mukavemetli yapıştırılması için tasarlanmıştır. (Zor lastik ve Plastikler) MMA 8.040, akrilik ürünler de tipik olarak bulunan kokuya kıyasla daha düşük bir kokuya sahip ve yanmazdır.

MMA iki bileşenli yapıştırıcılar hızlı kürlenir ve uzama, darbe dayanımı, soyma ve yırtılma dayanımı arasında iyi bir kombinasyon sunar. Böylece MMA yapıştırıcılar, epoksi ve poliüretan bazlı yapıştırıcılar arasında bir köprü oluşturur. 10: 1 karışım oranında mevcuttur.

### **Düşük Enerjili Plastikler**

*PP - PE - LDPE - HDPE - TPE  
ABS - PVS - Kopolimer - Poliolefinler*



BA8.040050 50ml  
BA8.040400 400ml



## 8.105

### **Metil metakrilat esaslı 2K yapısal bir yapıştırıcıdır.**

Kompozitlerin, metallerin ve termoplastiklerin yüksek mukavemetli yapıştırılması için tasarlanmıştır. MMA 8.105, hidrokarbon solventler ve 3-10 pH'dan asitler ve bazlar dahil olmak üzere mükemmel kimyasal direnç sunar.

MMA iki bileşenli yapıştırıcılar hızlı kürlenir ve uzama, darbe dayanımı, soyma ve yırtılma dayanımı arasında iyi bir kombinasyon sunar. Böylece MMA yapıştırıcılar, epoksi ve poliüretan bazlı yapıştırıcılar arasında bir köprü oluşturur.

1:1 karışım oranında mevcuttur.



BA8.105025 25ml  
BA8.105050 50ml  
BA8.105400 400ml

### **Uygulama Yüzeyleri**

*Metal - Kompozit - Ahşap - Seramik - Pleksi - Termoplastik - PMMA - PC - ABS - Paslanmaz Çelik - Çelik (Kumlanmış) - Sert PVC - Alüminyum*

## MANUEL TABANCA

### **Manuel 2K Yapıştırıcı Tabanca**

Manuel 2K Yapıştırıcı El tabancası MMA, Epoksi ve Poliüretan yapıştırıcılar için uygundur.

*1:1 - 1:2 - 1:4 - 1:10*



BPM50

## TABANCA

### **Manuel 2K Yapıştırıcı Multi Tabanca**

Manuel 2K Yapıştırıcı Multi Tabancası MMA, Epoksi ve Poliüretan yapıştırıcılar için uygundur.

*1:1 - 1:2 - 1:4 - 1:10*



BPMULTİ50

# HIZLI YAPIŖTIRICILAR

*Plastik, lastik, porselen, seramik, ahŖap, deri, kumaŖ, metal vb. yzeyleri gzenekli olsa dahi anında yapıştırır. Yapıştırıcıyı yzeylerden sadece birine sürüp, yzeylerin en iyi Ŗekilde birleŖtirilmesi yeterlidir. Saniyeler ierisinde tutma mukavemetlerini gsteren yapıştırıcılardır.*



BA2.04020 20gr  
BA2.04500 500gr

## 2.04

### **Metal ve plastik**

Metil Siyanoakrilat bazlı düşük vizkositeli, yüksek mukavemetli hızlı yapıştırıcı. Özellikle metalleri, katı malzemeleri, metal destekli seramikleri ve lastik ve plastikler için tavsiye edilir, yavaş bağlantı zamanı sayesinde parçalar tekrar ayarlanabilir. Yüksek viskozitesi geniş boşlukları doldurmaya olanak sağlar.



BA2.07020 20gr  
BA2.07500 500gr

## 2.07

### **Metal ve plastik**

Metil Siyanoakrilat bazlı yüksek vizkositeli, yüksek mukavemetli hızlı yapıştırıcı. Özellikle metalleri, katı malzemeleri, metal destekli seramikleri ve lastik ve plastikler için tavsiye edilir, yavaş bağlantı zamanı parçaların nihai tekrar ayarlanması için izin verir. Yüksek viskozitesi geniş boşlukları doldurmaya olanak sağlar.

## 3.03

**Genel yapıştırıcı**

Etil Siyanoakrilat bazlı orta viskoziteli, genel amaçlı hızlı yapıştırıcı. Orta bağlantı zamanı. Lastik, metal, plastik parçaların bağlantısı için. BOSS 3.03 özellikle normal boyalı yüzeylerde boyanın içine işleyerek mükemmel yapışma sağlar.



BA3.03020 20gr  
BA3.03500 500gr

## 3.07

**Gözenekli yüzeylerde**

Etil siyanoakrilat bazlı, yüksek viskoziteli hızlı yapıştırıcı. Plastik ve lastiğin düzensiz yüzeylerini yapıştırmak için dizayn edilmiştir. Montaj sırasında parçaların uyarlanıp yerleştirilmesine zaman tanır.



BA3.07020 20gr  
BA3.07500 500gr

## 3.09

**Siyah esnek yapıştırma**

Etil Siyanoakrilat bazlı yüksek viskoziteli hızlı yapıştırıcı. Plastik ve lastiği birlikte veya metal ile yapıştırmak için dizayn edilmiştir. Yüksek viskozitesi geniş boşlukları doldurmaya izin verir. Yavaş bağlantı zamanı, montaj sırasında parçaların ayarlanmasına olanak sağlar. İçerisinde ki lastik partiküller sayesinde mükemmel elastik yapışma sağlar. Özellikle konveyör bant yapıştırılmasında mükemmel çözüm sunar.



BA3.09020 20gr  
BA3.09500 500gr

## 4.02

**Zor lastik plastik O-ring yapıştırıcı**

Etil Siyanoakrilat bazlı çok hızlı sabitlenen hızlı yapıştırıcı. Düşük viskoziteli, EPDM, lastik köpük, yapışması zor lastikler, yumuşak plastiklerin hızlı bağlantısı için dizayn edilmiş. NSF sertifikası mevcuttur



BA4.02020 / 20gr  
BA4.02050 / 50gr  
BA4.02500 / 500gr


## 4.04

**Plastik lastik**

Etil Siyanoakrilat bazlı çok hızlı sabitlenen hızlı yapıştırıcı. Düşük viskoziteli, EPDM, lastik köpük, yapışması zor lastikler, yumuşak plastiklerin hızlı bağlantısı için dizayn edilmiş. O-ring conta yapıştırmak için tavsiye edilir.



BA4.04020 20gr  
BA4.04500 500gr

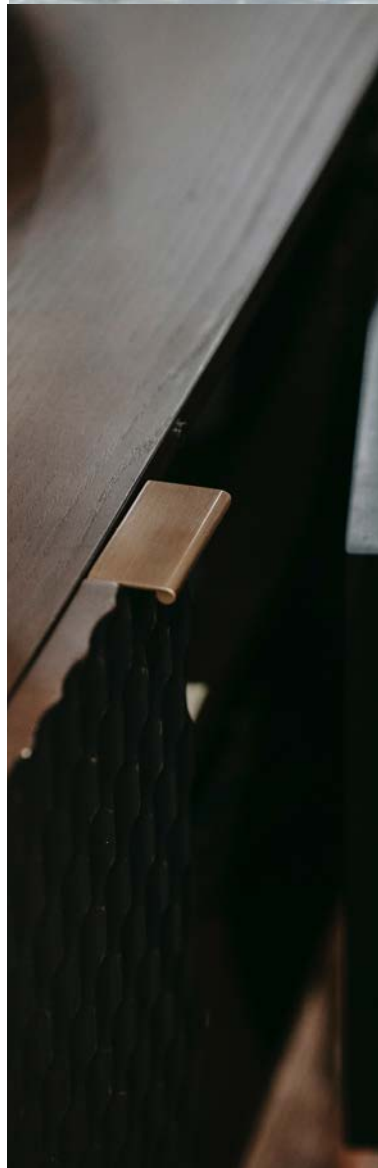

## 4.07

**Esnek Yapışma**

Etil Siyanoakrilat bazlı orta viskoziteli esnek yapıştırıcı. Esnek ve gözenekli yüzeyler için uygun. İyi kopma kuvvetine sahip.



BA4.07020 20gr  
BA4.07500 500gr

## 5.01

**Lastik & Plastik**

Etil Siyanoakrilat bazlı genel amaçlı, yüzey hassasiyetli hızlı yapıştırıcı. Hızlı kurur; nemin az olduğu koşullarda bile, yapışması zor yüzeylerde, gözenekli ve asit tepkimeli yüzeylerde (deri, ahşap, ince kağıt, karton, EPDM, köpüklü lastik gibi) kullanımı uygundur.



BA5.01020 20gr  
BA5.01500 500gr

## 5.03

**Genel yapıştırıcı**

Düşük viskoziteli, son derece hızlı, yüzeye duyarlı. Kâğıt, ahşap, deri vb. tüm malzemelerin yapıştırılması için uygundur.



BA5.03020 20gr  
BA5.03500 500gr

## 5.05

**Az nemli ortamlarda**

Etil Siyanoakrilat bazlı genel amaçlı, yüzey hassasiyetli hızlı yapıştırıcı. Hızlı kurur; nemin az olduğu koşullarda bile, yapışması zor yüzeylerde, gözenekli ve asit tepkimeli yüzeylerde (deri, ahşap, ince kağıt, dokunmamış kağıt, karton, metal, köpüklü lastik gibi) kullanılır.



BA5.05020 20gr  
BA5.05500 500gr

## 5.07

**Jel yapıştırıcı**

Etil Siyanoakrilat bazlı jel kıvamlı hızlı yapıştırıcı. Özellikle gözenekli veya emici malzemeler için formüle edilmiştir. Jel yoğunluğu dikey yüzeylerde damlamadan kullanım kolaylığı sağlıyor.



BA5.07020 20gr  
BA5.07300 300gr

## 5.13

**Genel yapıştırıcı**

Etil Siyanoakrilat bazlı genel amaçlı, yüzey hassasiyetli hızlı yapıştırıcı. Hızlı kurur; nemin az olduğu koşullarda bile, yapışması zor yüzeylerde, gözenekli ve asit tepkimeli yüzeylere (deri, ahşap, ince kağıt, dokunmamış kağıt, karton, metal, köpüklü lastik gibi) yapışma sağlar. NSF belgesi mevcuttur.



BA5.13020 20gr  
BA5.13050 50gr  
BA5.13500 500gr



6.02

**Yüksek sıcaklık direnci**

BOSS 6.02, geliştirilmiş sıcaklık direnci ve düşük viskoziteli bir etil siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Uzun süreli ısıya maruz kalmanın gerekli olduğu kauçuk, plastik ve metalleri yapıştırmak için özellikle uygundur. +180°C'ye dayanıklı. Hızlı ayarlı, modifiye edilmiş bir etil siyanoakrilat yapıştırıcısıdır.

BA6.02020 20gr  
BA6.02500 500gr



6.05

**Yüksek sıcaklık direnci**

BOSS 6.05, geliştirilmiş sıcaklık direnci ve düşük viskoziteli bir etil siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Uzun süreli ısıya maruz kalmanın gerekli olduğu kauçuk, plastik ve metalleri yapıştırmak için özellikle uygundur.

BA6.05020 20gr  
BA6.05500 500gr



8.03

**Yüksek Darbe Direnci**

BOSS 8.03, gelişmiş ısı ve darbe direnci düşük viskoziteli, etil siyanoakrilat yapıştırıcı. Kauçuk ve Metal yapıştırmaları için uygun. Kürleşme zamanı montajdan önce ayar yapma zamanı tanır. +120 ° C sıcaklığa dayanıklı.

BA8.03020 20gr  
BA8.03500 500gr



8.04

**Geliştirilmiş Esneme**

Etil siyanoakrilat, modifiye edilmiştir. Düşük viskozite, Esnek, darbe, şok ve soyulma yüklerine karşı dirençlidir. Lastik, plastik ve metal yüzeyler için mükemmel yapışma sağlar. Ani ısı değişikliklerine ve darbelerle dayanıklı hızlı yapıştırıcı.

BA8.04020 20gr  
BA8.04500 500gr



8.05

**Kopma Direnci**

BOSS 8.05, yüksek viskoziteli, mükemmel kopma ve darbe direnci etil siyanoakrilat yapıştırıcı. Kauçuk, Metal ve plastik yapıştırmaları için uygun.

BA8.05020 20gr  
BA8.05500 500gr



8.07

**Aşırı Esnek**

Etil siyano akrilat, modifiye edilmiştir. (Bileşiminde lastik partekülleri vardır.) Flexible (aşırı esnek) darbe, şok ve soyulma yüklerine karşı dirençlidir. Lastik, plastik ve metal yüzeyler için mükemmel yapışma sağlar. Mükemmel ısı dayanımı (120°C).

BA8.07020 20gr  
BA8.07500 500gr





BA7.00020 20gr  
BA7.00500 500gr

## 7.00

### Kokusuz hızlı yapıştırıcı

Alkoksî - Etil Siyanoakrilat bazlı düşük vizkositeli hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanlarda kullanım için uygundur.



BA7.01020 20gr  
BA7.01500 500gr

## 7.01

### Kokusuz hızlı yapıştırıcı

Alkoksî - Etil Siyanoakrilat bazlı düşük vizkositeli hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanlarda kullanım için uygundur.



BA7.03020 20gr  
BA7.03500 500gr

## 7.03

### Kokusuz hızlı yapıştırıcı

Alkoksî - Etil Siyanoakrilat bazlı orta vizkositeli hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanlarda kullanım için uygundur.



BA7.05020 20gr  
BA7.05500 500gr

## 7.05

### Kokusuz hızlı yapıştırıcı

Alkoksî - Etil Siyanoakrilat bazlı orta vizkositeli hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanlarda kullanım için uygundur.



## 7.07

### Kokusuz hızlı yapıştırıcı

Alkoksî - Etil Siyanoakrilat bazlı hızlı yapıştırıcı. Az kokulu, tahriş etmez, çiçeklenme / beyazlanma yapmaz, görünüş hassasiyetli montajlar için. Özellikle havalandırılmayan veya kapalı alanların kullanıma uygundur. Gecikmeli sabitleme zamanı, montaj sırasında parçaları ayarlamaya olanak tanır.

BA7.07020 20gr  
BA7.07500 500gr

# YAPISAL

# YAPIŖTIRICILAR

*Metal, Seramik, AhŖap, Cam, Kompozit, Plastik vs. aynı ya da farklı tm malzemeleri birbiriyle kalıcı olarak yapıŖtırabilen iki bileŖenli yapıŖtırıcılardır*





BA261150  
150gr

## ULTRA GRIP

**Çivisiz, vidasız ve civatasız hızlı montaj imkanı sağlar.**

Yeni nesil yapıştırıcı, delmeden, kırmadan, dökmeden ve matkap kullanmadan evinizde ki ve iş yerinizde ki eşyaları yapıştırabilirsiniz. 10 cm<sup>2</sup> de 320kg taşıma özelliği ve m<sup>2</sup> de 300kg vantuzlama gücü ile süper yapıştırma kuvveti sağlar.

Ultra Grip, güçlü anında yapıştırma gücü (vakumlama etkisi) ile en yeni nesil tek bileşenli elastik montaj yapıştırıcısıdır. Aynaların, eşiklerin, pencere eşiklerinin, süpürgeliklerin, sabunlukların, panellerin, Korniş Yapıştırma Posta kutularının, fayansların, kanalların, malzemelerin yapıştırılması gibi en sık günlük işler (hem "kendiniz yapın" hem de profesyonel) için idealdir. Olağanüstü yapışma gücü sayesinde Ultra Grip çivileri ve ankrajları değiştirebilir ve duvarları veya diğer yüzeyleri delme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ultra Grip hem iç hem de dış kullanım için uygundur, nemden ve zor koşullara dayanıklıdır. Tutkalın rengi beyazdır ancak sertleştikten sonra boyanabilir. Ultra Grip tutkalının en büyük avantajı şüphesiz 320kg / 10cm<sup>2</sup> 'ye karşılık gelen olağanüstü tutuş özelliği. Yapıştırmadan önce, yüzeylerin ıslak olsa bile temiz ve yağdan arındırıldığından emin olun. Genel olarak, yapıştırıcının tüm malzemeler üzerinde güçlü bir tutuşu vardır: ahşap, alçı, tuğla, taşlar, cam, fayans, metaller, boyalı yüzeyler, polistiren ve plastikler (PP, PE, PTFE için uygun değildir).



BOSS MS-65W Beyaz  
BOSS MS-65B Siyah  
BOSS MS-65T Şeffaf  
290gr

## MS-65

**Polimer sızdırmazlık yapıştırıcısı**

MS-65, beton ve metal yapı uygulamaları için geliştirilmiştir. Beton, tuğla, taş, mermer, metaller (kaplı veya işlenmiş), alüminyum, pirinç, bakır, cam, ayna, cam takviyeli plastik ve birçok sert plastikleri de içeren geniş yelpazedeki maddeleri yapıştırmaya uygun tek bileşenli silil uçlu polimer bir yapıştırıcı ve dolgu macunudur. Yapı endüstrisinde metal levha üretimi ve havalandırma kanallarındaki ek yerlerini yapıştırmak için uygundur. Dayanıklı esnek lastik ek yeri veya iyi bir elastik yapıştırıcı gereken yerde kullanılır.

MS-65 (şeffaf), tek bileşenli, yüksek modüllü, silil uçlu elastik yapıştırıcı ve dolgu macunudur. Ultra şeffaf olduğundan, görsel alanlarda uygulanır, cam, polikarbonat ve polimetilakrilat gibi şeffaf elemanların yapıştırılması için uygundur. Akvaryumlar (MS-65 su altında bile kürleşir), dükkanlardaki gıda vitrinlerinde ve yüzme havuzlarında yapıştırma ve sızdırmazlık sağlama için de uygundur.

**Avantajları**

*Yeni çevre dostu SIP Polimer teknolojisi*

*İzosiyanat ve solvent içermez*

*Çok geniş uygulama alanı yelpazesi*

*Primersiz mükemmel yapışma*

*Mükemmel UV direnci ve renk stabilitesi*

*Nemli yüzeylerde dahi yüksek yapışma*

*Çok hızlı ilk tutunma kuvveti*

*Gıda sektöründe kullanım belgeli*

*Üzeri boyanabilir*

*Şeffaf*

*Kabarcık oluşmaz.*

*Hemen hemen her yüzeye astarsız yapışma*

*Hava etkisiyle aşınmaya ve UV ışınlarına mükemmel direnç*

*Su altında bile kürleşir.*

*PVC'ye mükemmel yapışır*



BOSS MS-67 HT  
290gr

## MS-65 HT

### MS Polimer YapıŐtırıcı

MS 67 HT yüksek vizkoziteli ve ilk yapışması yüksek (yeşil güç) tek bileşenli, yüksek modüllü, silikon uçlu polimer (MS 67 HT) elastik birleştirme yapıŐtırıcısıdır. Panel, seramik, taş ve mermer levhalar, dış cepheler gibi farklı maddeleri yapıştırmaya uygundur.

Güçlü ve çok amaçlı bir elastik yapı yapıŐtırıcısı olduğundan, gözenekli malzemeler, beton, işlem görmüş, görmemiş ve kaplanmış metaller (alüminyum, çelik, bakır, pirinç), cam, ayna, cam takviyeli plastik ve birçok sert plastiđi içeren güçlü, titreşim ve şoka dirençli olmayı gerektiren geniş yelpazedeki maddeleri yapıştırrır.

### Avantajları

*İzosiyanat ve çözücü içermez. Kokusuzdur. Kabarcık oluşmaz. Hemen hemen her yüzeye astarsız yapışır. Hava etkisiyle aşınmaya ve UV ışınlarına mükemmel dirençlidir. Titreşim, şok ve darbelere dirençlidir.*



BOSS PU-27 FC  
290gr

## PU-27 FC

### Sıvı Çivi

PU-27 FC tek bileşenli, çözücü ve formaldehit içermeyen nemle kurlaşen bir poliüretan yapıŐtırıcısıdır, bir kere sertleştikten sonra, su, sıcaklık, hava etkisiyle aşınma ve yaşlanma koşullarına mükemmel dirençli çok güçlü yapışması olan bir yapıŐtırıcıya dönüşür. Mükemmel dolgu özelliklerinden dolayı, kordon çekme/fitil uygulamalarında kullanılmaya uygundur .

Mermer, ahşap, metal, seramik ve çeşitli malzemeleri birbiriyle yapıştırmaya için mükemmel çözüm.

### Avantajları

*Tek bileşenli, çözücü ve formaldehit içermeyen yapıŐtırıcı. Son derece hızlı sertleşir. Her koşulda hızlı yapışma ve kayma mukavemeti (D4e uygun). Normal yapıŐtırıcı tabancasıyla kolayca kullanılır. Birçok yüzeye mükemmel yapışır. İyi doldurma kapasitelidir.*



# PU-28

## Poliüretan cam yapıştırıcı



BOSS PU-28  
290gr

PU-28, atmosferik neme maruz kaldığında sert ve dayanıklı bir bağ oluşturmak için kürlenmiş tek bileşenli, yüksek viskoziteli, esnek ve yüksek performanslı bir elastomerik poliüretandır. BOSS PU-28 özellikle Otobüs, Kamyon, Demiryolu ve endüstriyel araçlar sektöründe ön, yan ve arka camların cam değişimi ve montajına yöneliktir. Yüksek viskozitesi sayesinde çok yüksek bir ilk yapışmayı garanti eder ve inşaat endüstrisinde tipik olan geniş yüzeyli camların uygulanması için uygundur. Ulaşım endüstrisinde elastik yapısal yapıştırma (yüksek termal ve dinamik strese maruz kalan çeşitli malzemelerin montajı) için uygundur. Ürün aynı zamanda çok iyi bir UV direnci ve renk stabilitesi ile karakterize edilir ve bu da ürünü, yanal camlar arasındaki derzler dahil olmak üzere açıkta kalan derzlerin sızdırmazlığı için ideal kılar. Bu kürlendikten sonra estetik amaçlar için mükemmel bir yarı mat görünüm sağlar.

### Avantajları

*Soğuk uygulamaya uygun. Yüksek viskozite - yüksek ilk yapışma ve sarkmama özellikleri. Kısa kesme dizesi, Entegre antenler ile kullanıma uygundur. Alüminyum gövdeli araçlarda temas korozyonunu önler. BOSS PU 28 Tek bileşenli direkt cam elastomerik poliüretan.*

# PU-50

## Poliüretan Yapıştırıcı



BOSS PU-50  
290gr

PU - 50 otomobil gövdesinin yapımı ve tamiri için tasarlanmış tek bileşenli, çok hızlı kürlenmiş, poliüretan elastik yapıştırıcı ve dolgu macunudur. Özellikle otomotiv endüstrisinin gerekliliklerini karşılamak üzere geliştirilmiştir, özellikle yapıştırıcının ince tabaka veya kordon halinde kullanılması gerektiği uygulamalarda ürünün kolayca sürülmesi ve pürüzsüz hale getirilmesini sağlayan ön kontrollü viskoziteyle tanımlanır. Bir kere kürelettikten sonra, ürün malzemeye ilk ekipman görüntüsü veren yüksek sertlik düzeyine ulaşır.

### Avantajları

*Tek bileşenli poliüretan. Çok hızlı kabuk bağlama ve kürlenme zamanı. Fırçayla sürme ve pürüzsüz hale getirme kolaylığı. Kalıcı esneklik ve dayanıklılık. Aynı zamanda yapıştırır ve sızdırmazlık sağlar. Kısa zamanda üzeri boyanabilir.*

# RTV 6.940

## Asetik silikon yapıştırıcı



BOSS RTV6490  
290gr

Tek bileşenli, nemle kuruyan asetik silikon bazlı yapıştırıcı. Yüzeyler arasında son derece esnek bir conta oluşturur. Dişli kutuları, pompalar, motor ve kompresör flanşları, sıcak sıvı borularının sızdırmazlığı için uygundur. Titreşime, termal şoklara, basınçlı havaya, gazlara, suya, LPG'ye, yağlara ve çeşitli kimyasallara dayanıklıdır. Yapıştırılmış malzeme normal aletler kullanılarak çıkarılabilir.

### Avantajları

*Tek bileşenli asetiksilikon. Soğuk uygulamaya uygundur. Yüksek viskozite - yüksek ilk yapışma ve sarkmama özellikleri. Maksimum elastiklik. Çok yüksek ısı dayanımı. ( 300°C ). Metal yüzeylere kuvvetli yapışma. Kolay uygulanabilirlik.*

# EASY-RUST

*Toksik olmayan, aşındırıcı olmayan, yanıcı olmayan pas giderici; asit, alkali veya petrol çözücü içermeyen organik pas sökücüdür.*

# ORGANİK

## EASY-RUST

### Organik pas sökücü

EASY-RUST, metallere, kauçuk, plastik, PVC, Viton, çoğu boyaya veya paslanmamış çeliklere zarar vermez. Ayrıca paslanmış nesnelerin EASY-RUST'a batırılması, onlara mükemmel uzun süreli pas koruması sağlayacaktır.

EASY-RUST, çevre dostu, basit ve kullanımı kolaydır. Toksik olmayan, aşındırıcı olmayan, yanıcı olmayan pas giderici ürün asit, alkali veya petrol çözücü içermez. Cilt üzerinde güvenli olan biyolojik olarak çözünebilir suda çözünen bu çözelti ile pası hızla giderin.

### Avantajları

*Çıplak metali aşındırmadan pası hızlı çıkarır.*

*Uzun süre paslanmayı önler.*

*Asit, baz veya çözücü içermez.*

*Paslanmış çeliklere zarar vermez.*

*Mükemmel bir pas önleyici.*

*Diğer metallerde güvenli.*

*Duman veya kötü koku yapmaz.*

*Çevre dostu.*

*Toksik içermez ve aşındırıcı değil.*

*Uçucu organik madde içermez.*

*Suda çözünür ve biyolojik olarak parçalanabilir.*

*Kanalizasyona dökülebilir, güvenle imha edilebilir.*

### EASY-RUST Pas Sökücü Ürün Uygulaması

EASY-RUST, tüm demir metallerinde paslanmayı önler. Asit, baz veya çözücü içermeyen çevre dostu ürünle paslanmış aletleri, otomotiv parçalarını, bahçe ekipmanlarını, donanımları, dökme demir tencere setlerini, antikaları ve ev eşyalarını yeni gibi bir duruma hızla ve güvenle geri getirir. Pası bitirir ve ürünleriniz ilk günkü halini alır.

Pasdan arınmış ürünlerinizi tekrar pas tutmaması için yağlanması gerekmektedir.



BER02 2lt

BER05 5lt

BER25 25lt



**ZINC  
ALUMINIUM  
SPRAY**

**ÇİNKO  
ALÜMİNYUM  
SPREY**

400 ml





# YÜZEY VE KOROZYON ÖNLEYİCİ KAPLAMALAR

***Korozyon önleyici kimyasallar, metalin havada bulunan karbon, oksijen gibi gazlar ile olan temasının kesilmesini sağlar. Pas (korozi) oluşumunun önüne geçen ve metal yüzeyde kullanılan en önemli kimyasallardır. Pas (korozi) önleyici kimyasalın daha çok metal sanayinde yüzey işlemlerde kullanıldığı görülür.***



BS1270400  
400ml

## Çinko Sprey

### Uzun süreli korozyon koruması

BOSS Çinko Sprey tüm metal yüzeylere uzun süreli katodik korozyon koruması sağlamaktadır. Sprey, hızlı kuruyan, yapışkan ve koruyucu mikrofin çinko katmanı oluşturmaktadır.

DIN 53167 ve DIN 5002'ye göre tuz sprey testinde 1.050 saat sonra bile, çinko sprey ile kaplanmış metal parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir. İnce çinko parçaları aşırı zor hava ve çevre koşulları altında bile dayanıklı bir koruyucu katman oluşturur.

Bu nedenle çinko sprey DIN EN ISO 1461 Standardı tarafından tanımlanan ihtiyaçların da ötesinde hizmet sağlamaktadır. Boss Çinko Sprey metallerin kaynaklanmış ek yerlerinde, sondaj deliklerinde, spot kaynaklamada iletken katman oluşumunda yüksek seviye pas önleyici olarak kullanılabilir.



BS1260400  
400ml

## Çinko Açık Sprey

### Uzun süreli korozyon koruması

BOSS Çinko Sprey Light "açık" tüm yüzeylere uzun süreli katodik korozyon koruması sağlamaktadır. Sıcak galvanizlemeye uygun açık bir renge sahiptir.

BOSS Çinko Sprey Light, hızlı kuruyan, yapışkan ve koruyucu mikrofin çinko katmanı oluşturmaktadır. İnce çinko parçaları zorlu hava ve çevre şartları altında bile mükemmel bir koruyucu katman oluşturur.

BOSS Çinko Sprey Light "açık" kaynaklanma ek yerleri ve sondaj delikleri için metalin korozyona karşı korunması gereken alanlarda ve spot kaynaklamada iletken ara katman olması amacıyla yüksek seviye pas önleyici olarak kullanılabilir.



## Çinko Alüminyum Sprey

### Korozyon önleyici galvanizleme

BOSS Çinko-Alüminyum Sprey tüm metal yüzeyleri pastan ve korozyondan uzun süre boyunca korur. Sprey mükemmel bir koruyucu yüzey oluşturur ve pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır.

Üstün elektrik iletkenliği özellikle kaynaklı ek yerlerinin, punta kaynaklı yüzeylerin ve sondajla açılan deliklerin kaplanması için yüzeyi uygun hale getirmektedir.



400ml

## Galvaniz Sprey

### Mükemmel Galvaniz Rengi

BOSS Galvaniz sprej hızlı kuruma özelliği ve yüzeye mükemmel tutuşu ile tüm metallere koruyucu bir tabaka oluştururken aynı zamanda metalleri pas ve korozyondan korur.

BOSS Galvaniz sprej tatlı ve tuzlu suya ve +300°C (+572°F)ye kadar sıcaklığa dayanıklıdır. DIN EN ISO 9227'ye göre yapılan Tuz Püskürtme Testinde, 450 saat sonra bile metal parçalar hiçbir korozyon belirtisi göstermemiştir.



BS1401400

400ml


## Pas Özel Koruma Spreyi

### Hava koşullarına dayanıklı yüzey kaplama

BOSS Pas özel koruma tüm hava koşullarına dayanıklı, su geçirmeyen bir koruma sağlamaktadır. İçerisindeki demir partekülleri ile yüzeyde mükemmel bir tutunma sağlar. BOSS Pas özel koruma korozyona maruz kalabilecek tüm alanlarda uzun süreli koruma sağlaması için tavsiye edilmektedir.



400ml

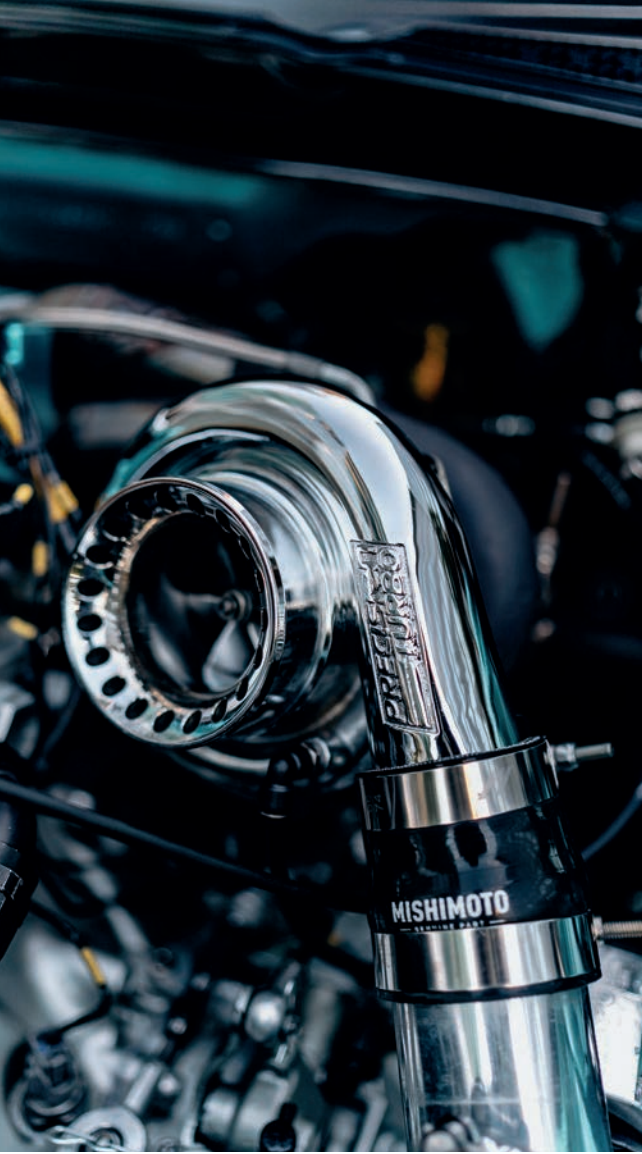


# Alüminyum Açık Sprey

## Mükemmel parlaklık

BOSS Alüminyum Sprey mükemmel bir parlaklığa sahip, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. >%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

BOSS Alüminyum Sprey, tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sağlar. Soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

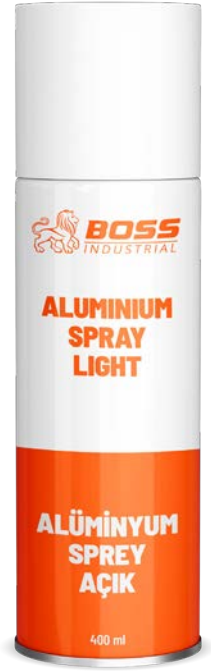

400ml




# Alüminyum Koyu Sprey

## Extra parlaklık

BOSS Alüminyum Sprey mükemmel bir parlaklığa sahip, çevresel etkilerin yanı sıra pek çok seyreltilmiş asitlere ve alkalilere dayanıklıdır. >%99.5 saflık oranına sahip alüminyum pigmentleri içerir.

BOSS Alüminyum Sprey, tüm metalik yüzeyler için yüksek kaliteli korozyon koruması sağlar. Soğutma ve havalandırma teknolojisinde, ateşleme tesislerinde, boru hatları ve makine gövdeleri, fiberglas ve kaporta parçalarında, model yapımında, el sanatlarında, oyuncak imalatı ve diğer birçok alanda kullanıma uygundur.

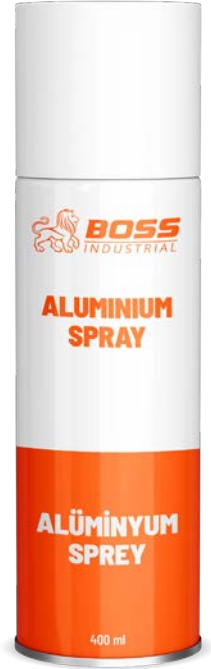

400ml

## Paslanmaz Çelik Sprey

### Mükemmel kaplama ile korozyon önleyici

BOSS Paslanmaz Çelik Sprey dayanıklı ve etkili koruyucu katman gerektiği durumlarda kullanılabilir. Alaşım krom, nikel ve manganez gibi maddelerden oluşmaktadır.

BOSS Paslanmaz Çelik Sprey kamyon gövdelerindeki, silolardaki, boru hatlarındaki ve dış uygulamalardaki hasarlı paslanmaz çelik parçalarını onarmak için kullanılabilir. Aynı zamanda dekoratif amaçlar ve cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesi için kullanılabilir.



BS1300400  
400ml

## Paslanmaz Çelik Sprey (Light) Açık

### Saf görüntü sağlar

BOSS Paslanmaz Çelik Sprey dayanıklı ve etkili koruyucu katman gerektiği durumlarda kullanılabilir. Alaşım krom, nikel ve manganez gibi maddelerden oluşmaktadır.

BOSS Paslanmaz Çelik Sprey Hasarlı çelik malzemelerin tamiri / onarılması, kamyon gövdelerindeki, boru hatlarındaki ve dış uygulamalardaki hasarlı paslanmaz çelik parçalarını onarmak için kullanılabilir. Aynı zamanda dekoratif amaçlar ve cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesi için kullanılabilir.



400ml



# Krom-Gümüş Sprey

**Krom- gümüş içerikli mükemmel parlaklık.**

BOSS Krom - Gümüş sprej mükemmel parlaklığı ile metal yüzeyler üstünde koruma sağlar. Ayna ve dekoratif işlerde kullanılabilir.



400ml

# Wax Sprey

**Koruyucu mum**

BOSS Wax sprej su itme ve korozyon önleyici şeffaf koruyucu bir filmidir. Çıplak metal yüzeylerde, iç ve dış depolama yapılacak yüzeylerde ve yurtdışı taşımacılığında mükemmel bir koruma yapar.



400ml

# Pirinç Sprey

**Etkili ve başarılı kaplama**

BOSS Pirinç Sprej uzun süreli mükemmel koruma yapan metalik bir kaplamadır. Çeşitli malzemelerin koruması ve optik düzeltmesi için kullanılır. Hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

BOSS Pirinç Sprej metal yüzeylerin hasar görmüş kısımlarında, kaynak ve frezelemeden kaynaklı hasarlarda, dekoratif işlerde, el sanatlarında ve hobi amaçlı kullanılır.



400ml



## Bakır Sprey

### Etkili ve başarılı kaplama

BOSS Bakır Sprey iç ve dış kullanım için koruyucu ve dekoratif kaplamalar için yüksek yapışma gücü ve yüksek bakır içeriği ile mükemmel kalitede, hava koşullarına dayanıklı, suda çözülme metal spreysidir.

Çeşitli hasar görmüş malzeme yüzeylerinde ve hatta tasarım ürünlerinde bile kullanılır. BOSS Bakır Sprey Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması ve dekoratif işler için kullanılabilir.



400ml

## Altın Sprey


### Mükemmel etkileyici görünüm

BOSS Altın Sprey altın renkli metal pigmentler içeren ve mükemmel kapatma gücüne sahip hava koşullarına dayanıklı metal spreysidir. Metal, ahşap, sıva, beton, yapı duvarı ve kartonpiyer gibi çeşitli malzemelerin görsel açıdan güçlendirilmesi için uygundur. BOSS Altın Sprey hem iç hem de dış mekânlarda kullanıma uygundur.

Sprey (örneğin; figürlerin, dekorasyon eşyalarının veya resim çerçevelerinin kaplanması gibi) dekoratif amaçlar için uygundur. Delme, kaynak yapma veya frezeleme işlemleri ile zarar gören sarı kromajlı parçaların onarılması için kullanılır. Altın Sprey el sanatları, restorasyon çalışmaları veya hobi ve yapı işleri gibi birçok alanda kullanılabilir.



400ml

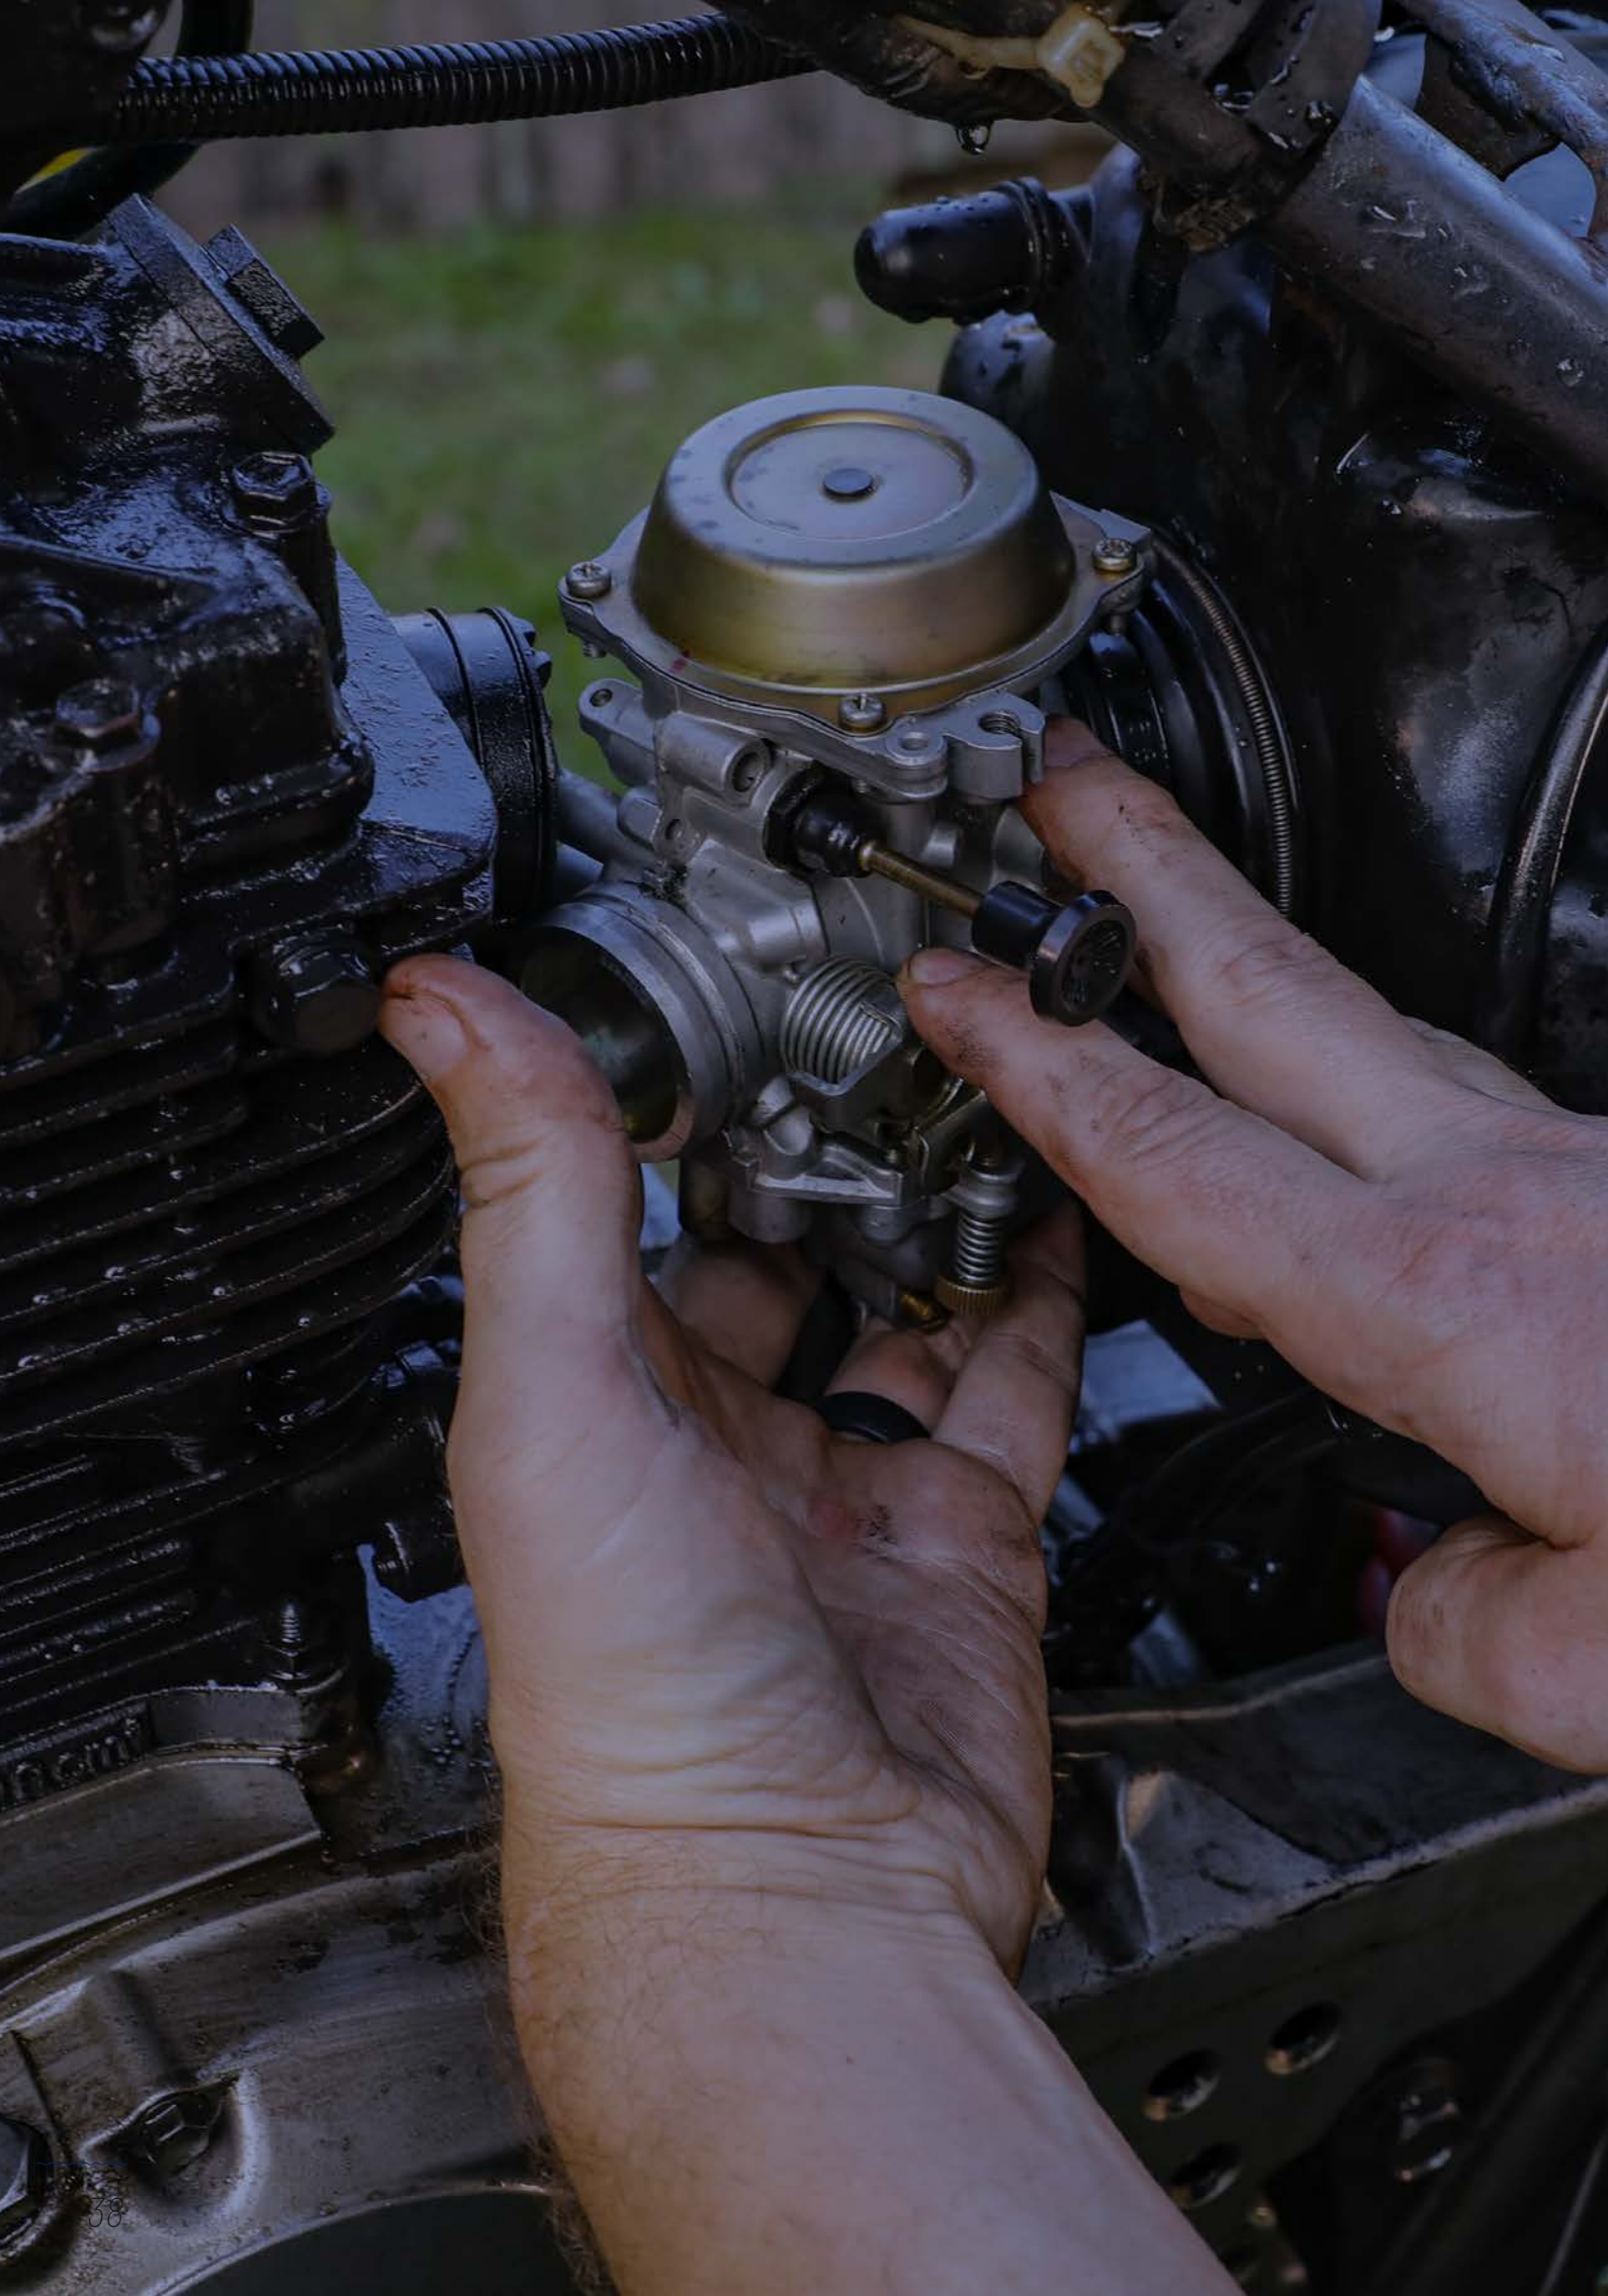

# YAĐ GİDERİCİ VE TEMİZLEYİCİ SPREYLER

*Yüksek temizleme etkisine sahip temizleme spreyleri aracın motor bölümünde birikmiş yađı, yađ kalıntılarını, katranı ve balata tozunu doğaya zarar vermeden çözüp atar ve motorun yeniden tozlanmasını uzun süre geciktirir.*



# Temizleyici Sprey


**Ürünlerinizi yağlardan arındırır ve temizler**

BOSS Temizleyici sprej iz bırakmayan özel formülü ile yüzeyleri yağdan arındırır ve temizler. BOSS'ın diğer ürünlerinden önce kullanılabilir.

Makine parçalarında, metallerde, cam, seramik ve bir çok plastik yüzey ve Pleksiglas, PVC ve termoplastiklerde kullanılabilir.



BS1432500  
500ml

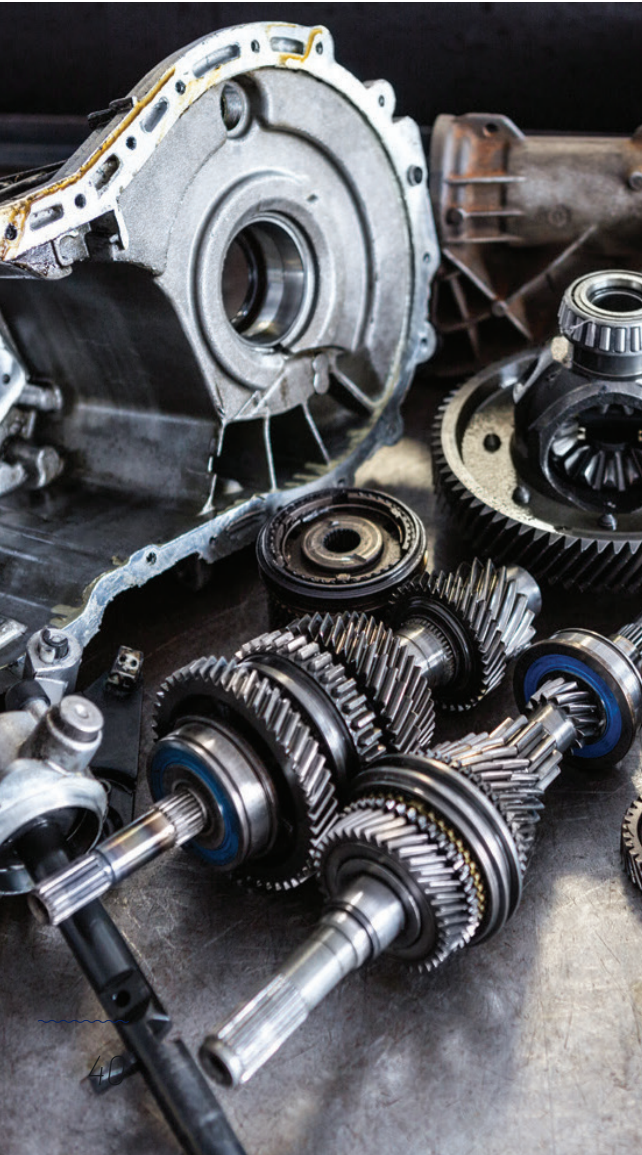

# Yüzey Temizleyici Sprey

**Uygulama yapılacak yüzeylerin temizliği**

BOSS Yüzey Temizleyicisi metal, cam, seramikler ve plastiklerin çoğunda uygulanabilir. Yüzey Temizleyicisi, Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri ile birleştirilecek veya yapıştırılacak yüzeylerin temizlenmesi ve yağlarından arındırılması için kullanılır.

Yüzey Temizleyicisi bakım işi sürecinde makine bileşenlerini temizlemek ve yağlarından arındırmak gibi işler için kullanılabilir



500ml





## Hijyenik Temizleyici Sprey

**Gıda, İlaç ve Kozmetik için temizleyici ve yağ sökücü**

BOSS Hygenic sprej NSF onayı sayesinde GIDA, YİYECEK & İÇECEK endüstrilerinde yağ sökücü ve temizleyici olarak, İLAÇ ve KOZMETİK endüstrilerinde yapıştırıcı çıkarılmasında kullanılır.

İz bırakmayan özel formülü ile yüzeyleri yağdan arındırır ve temizler. BOSS'un diğer ürünlerinden önce kullanılabilir. Makine parçalarında, metallerde, cam, seramik ve bir çok plastik yüzeyde kullanılabilir.



500ml



## Fren ve Balata Temizleyici Sprey

**Genel amaçlı sprej, Özellikle otomotiv sektörü için**


BOSS Fren ve Balata spreji, yoğun penetrasyon özelliklerine sahip bir temizleme ürünüdür. Yağlı makine parçaları için ve endüstriyel onarım ve montajlar için idealdir.

BOSS Fren ve Balata spreji Fren Temizleyicisi, fren ve debriyaj sistemi parçalarını sökme ihtiyacı duymadan temizlemek için yağ giderici solventlerin özel bir karışımını içerir. Kullanmak güvenlidir.

Tüm fren sisteminin Diskleri, Pedleri, Ayakkabılar, Kumpaslar, Kablolar, Debriyaj parçaları ve boyalı fren kaliperlerine zarar vermezler. Zincir yağını ve Motor bölmesinin kirini çıkarmak için idealdir. BOSS Fren ve Balata spreji metalleri, camı ve pek çok plastik yüzeyi temizler ve yağdan arındırır.



500ml

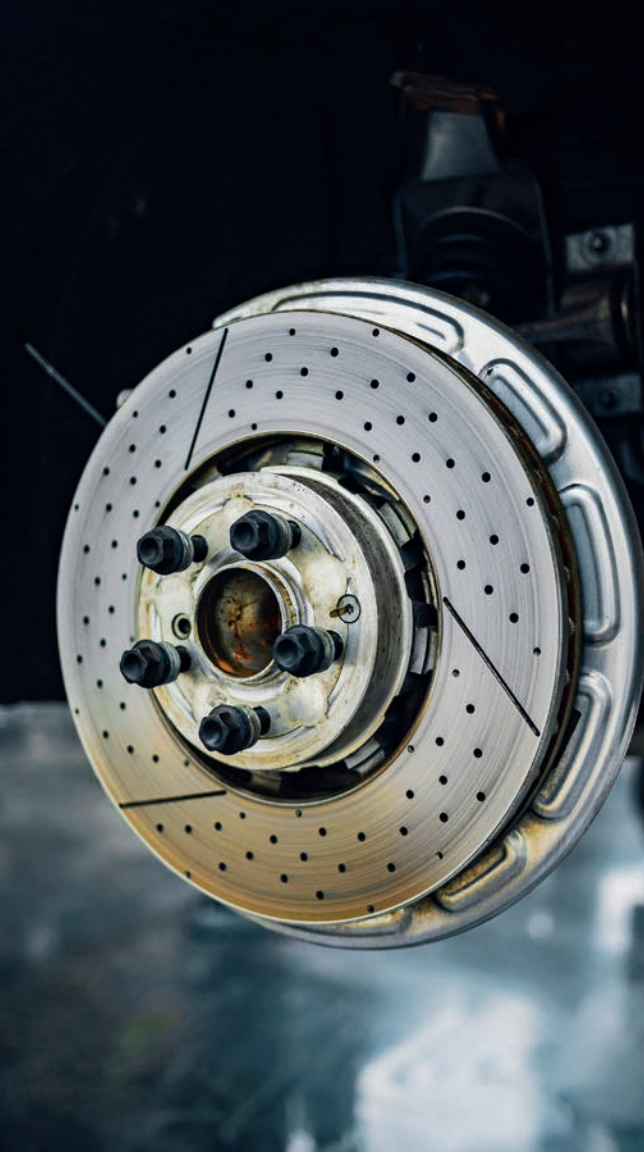


## Disk Fren Ses Önleyici Sprey


### Mükemmel ses önleme

BOSS Disk Fren ses giderici, yeni ve eski fren ve balatalarınızda ki muhtelif gıcırtıları ve sesleri uzun süre boyunca önler. Doğrudan disk frenlerine veya sürtünme malzemesine uygulamayın.

Sadece fren balatalarının arkasında kullanın. Pedleri dikkatlice çıkarın, kurulaşın ve temizleyin. Yüze iki kat püskürtün. Pedleri takmadan önce yaklaşık 5-10 dakika kurumaya bırakın.

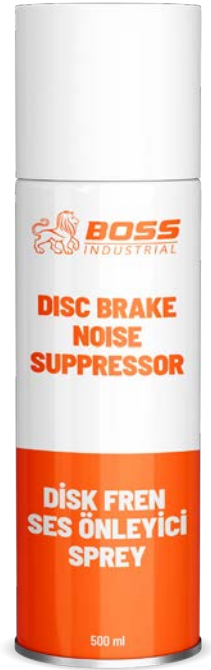

500ml

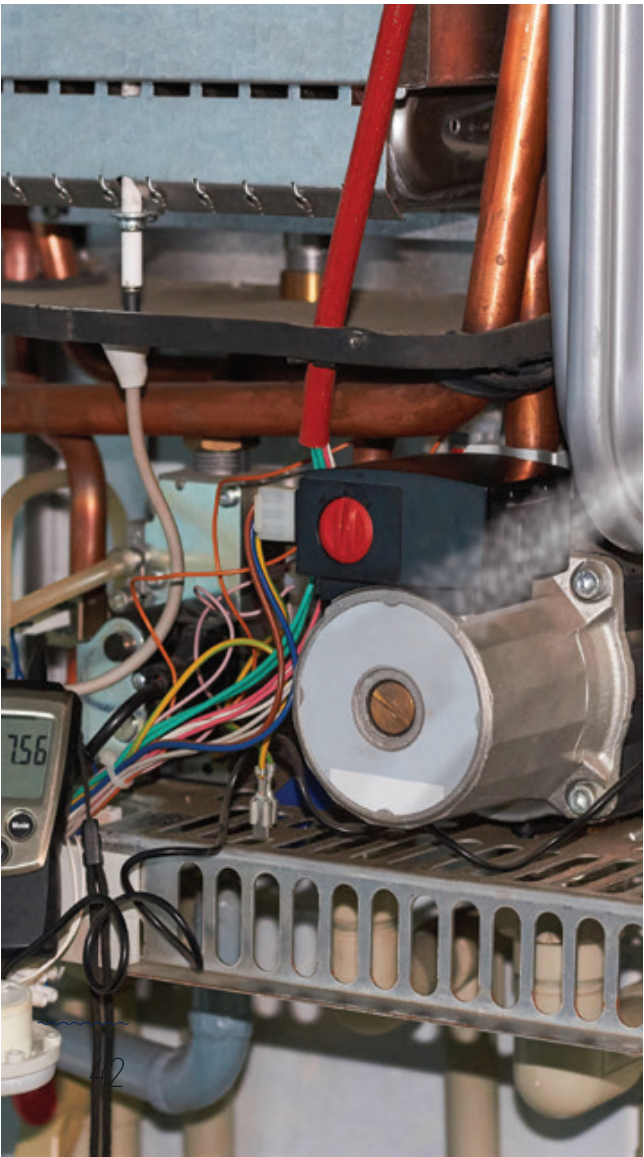

## Brülör Temzileyici Sprey

### Yakıcı - Ateşleyiciyi kirden arındırması için geliştirilmiştir

BOSS Brülör temizleyici iz ve kalıntı bırakmadan brülör içerisinde ki deflektör plakasını, fan çarklarını, ateşleme elektrotları ve patlama bağlantılarını yağdan, kirden ve tozdan temizler.



500ml

## Plastik Temizleyici Sprey

**Plastik yüzeyleri temizler ve yağdan arındırır**

BOSS Plast Sprey, plastik yüzeyleri yağlardan, tozlardan arındırır ve buharlaştırır.Yüzey üzerinde iz bırakmaz. Hassas yüzeyler için mükemmel temizlik yapar.

Metal yüzeylerde, Plastik ve Kauçuk yüzeylerde kullanılabilir. PVC kapı & pencere çerçevelerinde, kornişlerde ve bir çok endüstriyel alanda kullanılabilir



500ml

## Kalıp Temizleyici Sprey

**Solvent bazlı temizleyici**

BOSS Kalıp temizleyici özel bir temizleyicidir. Silikon, Balmumu , yağ ve sertleşmiş PUR atıklarını ve diğer muhtelif atıkları plastik, çelik, alüminyum kalıplarından mükemmel bir şekilde temizler.



500ml



# Montaj Sprey

**Yüksek ısıda dahi mükemmel temizlik 60°C**

BOSS Montaj temizleyici tüm makine aksamalarını, montaj parçalarını yağ, kir ve gres den arındırarak mükemmel temizler. 60°C sıcaklıklar da dahi mükemmel temizlik sağlar.



500ml



# Citrus Temzileyici Sprey

**Narenciyeli koruma ve temizlik**

BOSS Citrus Temizleyici, narenciye özlü formülü ile sanayide ki makinelerin, yapıştırıcı kalıntıların, kauçuk artıkların, aşınma artıkların ve yağ, gres, reçine ve katran - zift artıklarının kolaylık temizlenmesini sağlar.

Tükenmez ve kurşun kalem izlerini dahi silebilir. BOSS Citrus sprej metal, plastik cam, seramik, boyanmış ve Laklı yüzeyleri ve daha bir çok yüzeyi temizler.



400ml

## Multi Köpük Sprey

### Genel amaçlı temizleyici

BOSS Multi Köpük Sprey üniversal temizleyicidir. Yüzey üzerinde ki yağları, tozları ve kirleri mükemmel bir şekilde temizler.

BOSS Multi Köpük Sprey metal, plastik, cam, seramik ve kaplı ve laklı yüzeyler gibi bir çok yüzeyleri temizlemek için kullanılır.



400ml

## Multi Köpük Sprey NSF

### Gıda, ilaç ve kozmetik sektörleri için temizleyici köpük

BOSS Multi Köpük Sprey NSF onaylı üniversal temizleyicidir. NSF onaylı sayesinde yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılabilir.

Yüzey üzerinde ki yağları, tozları ve kirleri mükemmel bir şekilde temizler. BOSS Multi Köpük Sprey metal, plastik, cam, seramik ve kaplı ve laklı yüzeyler gibi bir çok yüzeyleri temizlemek için kullanılır.



400ml



# Conta

## Yapıştırıcı ve Sökücü

**Kürleşmiş sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürünlerini temizler**

BOSS Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) lakeler ve boyaların yanı sıra sertleşmiş sızdırmazlık malzemeleri ve yapıştırıcı kalıntılarını dikey yüzeylerden bile hızlı ve kolay bir şekilde çıkarır.

BOSS Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü (Conta Sökücü) metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipropilende kullanılabilir. PVC, sentetik, linolyum gibi hassas plastiklerde kullanılmamalıdır.

Sızdırmazlık Malzemesi ve Yapıştırıcı Giderici silindir kapakları, yağ karterleri, su pompaları, egzoz manifoldları, valf kapakları ve şanzıman kutusu flanşlarında ki tüm sızdırmazlık kalıntılarını temizler. Yağ, karbon kalıntısı, boya ve lakeleri temizler ve yağ, reçine, gres ve tarı yok eder. Aynı zamanda ahşap restorasyonu için boya sıyrıcı olarak kullanılır ve sertleşmiş siyanoakrilat ve anaerobik yapıştırıcılar da dahil olmak üzere tüm yapıştırıcıları temizler.



BS1240400  
400ml



# Vizör

## Temizleyici

**Cam yüzeylerin bakımı ve temizliği için geliştirilmiştir**

BOSS Vizör Temizleyici, Antistatik ve yansıma önleyici özelliği sayesinde hassas plastik ve cam yüzeylerin temizliği ve bakımı için geliştirilmiş iz bırakmayan temizleyici spreydir.

Toz, kir ve gresleri kolaylıkla temizler. Kaynak vizörlerini, koruyucu gözlükleri, emniyet camlarını, CNC Makinelerdeki izleme camlarını, yazıcı ve tarayıcılarda ki plastik gövdeleri ve tüm plastik ve cam yüzeyleri temizler.



200ml



## Basınçlı Hava Spreyi

**Gıda, ilaç ve kozmetik için temizleyici ve yağ sökücü**

Basınçlı Hava Spreyi tozun klasik yöntemlerle kolaylıkla temizlenemeyeceği durumlarda ve ulaşılması zor parçalarda üniversal olarak kullanılabilir. Tozun ulaşamayacak köşelerden, hassas yüzeylerden kuru ve temas etmeden temizlenmesini sağlar.

Basınçlı Hava Spreyi hi-fi ve video cihazlar (ör; modüller, devre kartları, manyetik kafalar, disk sürücüler), optikler (ör; kameralar ve lensler), otomotiv sigorta kutuları, ön cam yıkama sistemleri, saat mekanizmaları (kuvars saatler), medikal teknoloji, model yapımı, ölçüm teknolojisi ve elektronik parçalar ve devre kartlarında kullanılabilir.



400ml



## Elektro Kontak Temizleyici

**Elektronik ve birçok yüzeyi temizler ve yağdan arındırır**

BOSS Elektro Kontak Sprey elektronik ve mekanik parçalar üzerinde ki kir, toz ve yağları mükemmel bir şekilde temizler. Özel formülü ile voltaj kaybını azaltır ve elektrik iletkenliğini artırır. Elektrik - Elektronik aletlerde ve mekanik parçalar üzerinde kullanılabilir.



200ml



## Ekran Temizleyici Sprey

**Antistatik iz bırakmayan temizleyici**

BOSS Ekran Temizleyici hassas plastik ve cam yüzeylerin temizliği ve bakımı için özel temizleyicidir. Antistatik ve yansıma önleyicidir.

Özel formülü ile yüzeylere Toz ve Kir tutunamaz.. BOSS Ekran Temizleyici tüm LCD, Curve ekranlarda (bilgisayarlar, dijital çerçeve, dizüstü bilgisayarlar, televizyonlar, tarayıcılar, fotokopi makineleri v.b.) ve plastik gövdelerde (bilgisayar, tarayıcılar, fotokopi makineler veya televizyonlar) kullanılabilir.



200ml

# BAKIM VE KORUMA

*Yağ ve silikon içermeyen, itici gaz karışımında katkı maddeleri ve solventler ile rafine edilmiş yüksek kaliteli çok yönlü mineral yağ bazlı koruma spreyidir. Yüksek nüfuz etme etkisi ile su ve nemi kovar, hatta düşük toleransta bile yağlar ve korur.*





## Görünmez Eldiven

**Ellerinizi yağ ve kirden korur**

BOSS GÖRÜNMEZ ELDİVEN, Su geçirmeyen özel formülü ile deriye nüfus ederek gözeneklere kirlerin nüfus etmesini engeller. Ellerinizin tahriş olmasını engeller.



400ml



## Kokpit Spreyi

**Otomobil bakım ürünü**

BOSS Kokpit Spreyi motor araç içlerindeki tüm plastik ve kauçuk parçalar için su geçirmez bir bakım ürünüdür. Kalıcı görünmez koruyucu katmanı kirliliği önler, bakımı kolaylaştırır ve toz tutmayan özel formülü ile bir parlaklık kazandırır. Kokpit Spreyi mat ve aşınmış plastikleri yeniler. Kauçuk çatlamaz, yumuşak ve esnek kalır. BOSS Kokpit Spreyi gıcirtılı ve cızırtılı sesleri yok eder, gösterge panelleri, iç kaplama, tüm plastik ve kauçuk parçalar, deri, ahşap, krom ve sentetik deri ile kaplı araba çatılarına bakım yapar. Kapı, pencere ve körük yalıtımlarının donmasını engeller, emniyet kemerleri, koltuk kılavuzları, açılır tavanlar, pencere kılavuzları, kapı kilitleri ve yağlı kirlerin ortaya çıkabileceği yerlerde yağ olarak kullanılır.



200ml



## Plastik-Lastik Bakım ve Koruyucu

**Hassas yüzeyler için koruma**

BOSS Lastik & Plastik bakım ve koruma araçların kapı, kaput ve bagaj bölümlerindeki lastik contaları kışın donmaya karşı, yazın ise sıcaklıklardan dolayı oluşan yıpranmalara karşı korur, Lastik parçalar yumuşak kalır, Renkleri canlandırır, Boyalı ve krom parçaları aşındırmaz.



200ml




# Araç Gövde Altı Koruma

## Siyah reçine koruma - kaplama spreji


BOSS Araç gövde altı koruma sprej küçük alanların ve kaza onarım sonrasında lokal noktaların son rötüş uygulamaları gibi nokta onarımları için kullanılan, lastik ve reçine bazlı, alt gövde kaplama spreji. Ürün tekrar boyanabilir ve PVC uyumlu. Olan PVC ve lastik ve reçine bazlı koruyucu kaplamaları tamamlar.

Kauçuklu Astar, arabaların, kamyonların, kamyonetlerin ve eğlence araçlarının alt takımlarının hem korozyondan hem de aşınmadan korunmasına yardımcı olur. Kaplama ayrıca tekerlek yuvalarını, çeyrek panelleri, çamurlukların iç tarafını, kapı kaplamalarını, kaputun ve bagaj kapağının alt tarafını, zemin tavalarını ve daha fazlasını korumak için de kullanılabilir. Kauçuklu astar, daha hoş ve daha sessiz bir sürüş sağlayarak gürültüyü azaltır.

Sprej, talaş, aşınma, dış paslanma ve hava koşullarına karşı dayanıklı dokulu bir siyah kaplama oluşturur. Damlama, akma veya sarkma olmadan tek katlı bir yapı sağlar. Alt takımın uzun süreli korunması için aracınızın lastik kaplamalı astar ile korunması önerilir. Kauçuk kaplama, metal bileşenleri aşındırabilecek kum, kir ve nemi sızdırmazlaştıran koruyucu bir bariyer oluşturur. Bu ekstra koruma, bir aracın servis ömrünü uzatarak ödeyebilecek düşük maliyetli bir önlemdir.

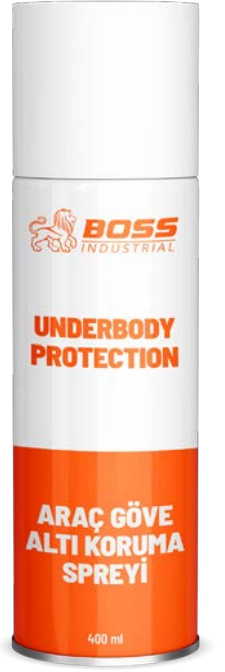

400ml

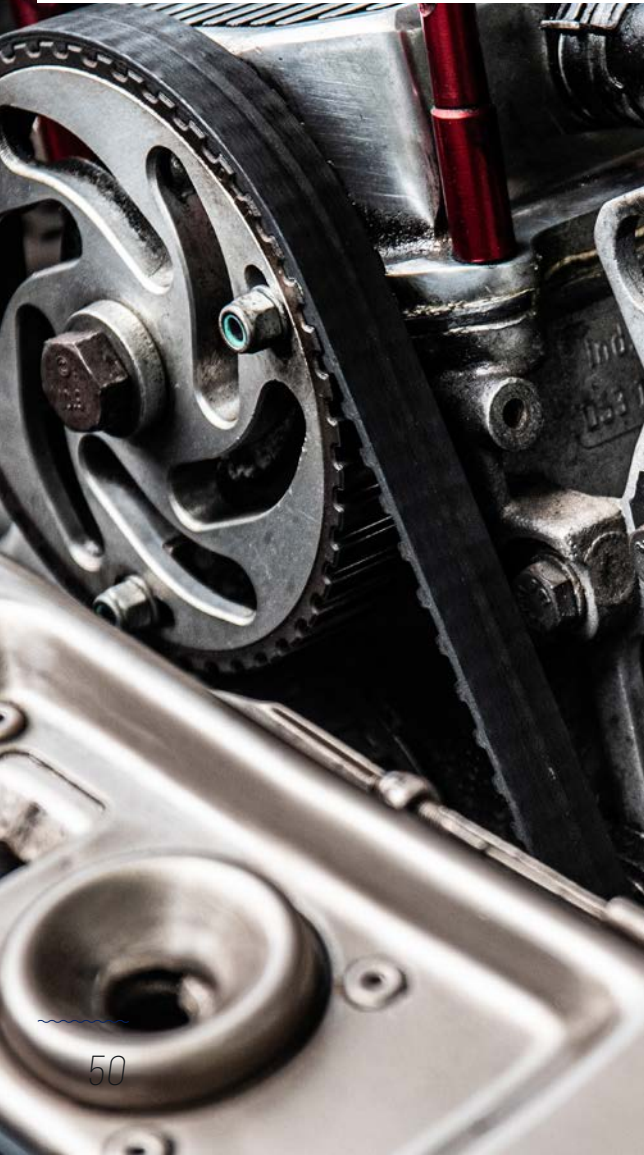

# V-Kayış Spreyi

## Tüm Kayış tipleri için bakım spreji

BOSS V-KAYIŞ Spreji yüksek gerilimli kayışlar için kaymayı ve ses yapmayı önler. Kayışın çalışma ömrünü uzatarak makinelerinde ömrünü uzatmış olur. BOSS V-KAYIŞ, özel formülü gözeneklere nüfus ederek çekme dayanımının etkinliğini artırır ve esneklik sağlar böylece yıpranmaya karşı dayanıklılık sağlar.

BOSS V-KAYIŞ, bilindik tüm kayış tipleri için uygundur. Örnek: V-Kayış, dişli kayışları, konveyör kayışları vs... Kullanım alanlarına örnek: Jeneratör, kompresör, makinalardaki tüm tahrik kayışları.



400ml

## Hijyenik Metal Sprey

**NSF onaylı üniversal temizlik**

BOSS Hygenic Metal, cilalı ve mat yüzeyler için bakım ve temizleyici üründür. NSF onaylıdır. BOSS Hygenic Metal, seramik, cam, ahşap ve plastik yüzeyleri temizler, bakımını yapar ve korumasını sağlar.



400ml

## Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi

**Antistatik etkili koruma**

Kirleri, tozu ve bez izlerini ve ayrıca yağlı parmak izlerini giderir. Dikey yüzeylerde kullanılabilir. BOSS Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi özellikle iç ve dıştaki mat ve cilalı paslanmaz çelik yüzeylerin temizliği, koruması ve bakımı için özel olarak formüle edilmiştir ve antistatik etkiye sahiptir.



BS150400

400ml



# AYIRICI VE ÇÖZÜCÜLER

*Demir ve oksijenin kimyasal yanma tepkimesine girmesiyle demir yüzeyinde oksitlenme meydana gelir ve ısı açığa çıkar. Oluşan bu ısıyla birlikte zamanla paslanma meydana gelir. Pas çözücüler metalde oluşan bu oksitlenmeyi çözme işlevi görür.*



# Pas Sökücü Sprey NSF

**Zarar vermeden pas sökme. NSF onaylı**

BOSS Pas sökücü kimyasal olarak zararsızdır ve gıda sektörü için bir NSF onayına sahiptir. Bu nedenle yiyecek ve içecek sektöründe, ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılabilir. paslı ve oksitlenmiş vida bağlantılarını, cıvataları, kolları, eklemleri ve menteşeleri ve bileşenlerin sert mekanizmalarını gevşetir. Sprey korozyon ve oksidasyona karşı kalıcı koruma sağlar. Metal yüzeyleri, mekanik parçaları ve elektrik sistemini temizler ve korur.



BS130400  
400ml



# Pas Dönüştürücü Sprey

**Astarlı pas dönüştürücü**

BOSS Pas dönüştürücü özel formülü ile pas tabakasını nötralize edip sonrasında yüzeyi korumak için siyah bir tabaka oluşturur.

Hava şartlarına ve UV'ye karşı iyi dayanıklılık gösterir. Mükemmel solvent direncine sahiptir. Motorlu araçlardaki paslı yüzeylerde tesisatlar da ve tarım aletlerinde kullanılabilir.



400ml



# Zift Çıkarıcı Sprey

**Zor lekeler için temizleyici**

Zift, yağ ve pütür sıçramalarını ve boyalı ve krom parçalar üzerindeki dolgu macunlarını, cam üzerindeki sinek ve böcek kalıntılarını ve kaporta üzerindeki inatçı kuş pisliklerini kolayca temizler



400ml

## Pas Flash Sprey

### *Dişli bağlantıları anında açar*

BOSS Pas FLASH sprejeler içerisinde paslı yüzeyi giderir. Pas tutmuş dişli bağlantı yerlerinin gevşetilmesi için kullanıma uygun hale getirir. Bağlantı yerini saniyeler içinde gevşetmek için soğutucu özelliğini kullanır. Yoğun pasın olduğu her yüzeye uygulanabilir.



400ml

## Kalıp Ayrıcı Sprey

### *Malzemelerin kalıplara yapışmasını önler*

BOSS Kalıp Ayrıcı silikonsuz kaydırıcı ve ayırıcıdır. Aktif malzemelerin saf doğal ürünlerden oluşan yüksek nitelikli kombinasyonu yüksek kayma etkisine sahiptir, bu da plastiklerin, kalıpların, metallerin ve araçların yapışmasını önler.

BOSS Kalıp Ayrıcı plastik işlemede ve püskürtme, presleme ve vakum deformesinde kullanılabilir.



500ml

## Kontak Sprey

### *Yüzeylerden nemi giderir*

BOSS Kontak Sprey elektrik ve elektronik kartların - parçaların korunması ve bakımı için dizayn edilmiştir. Yüzeylerden nemi giderir, kaçak akımı ve voltaj kaybını önler. Oksidasyon ve sülfat katman oluşumunu kesinlikle önler.

BOSS Kontak Sprey, hoparlör sistemleri, geçit sürücülerini, elektrik prizleri, sigorta kutuları, kablo ve elektrik bağlantıları, kablo makaraları ve uzatmaları, bahçe ışıklandırması ve ekipmanlarında kullanılabilir.




500ml



## Zımpara Koruma Sprey

**Silikonsuz, tüm aşındırıcılar ile uygun**

BOSS Zımpara koruması, Tüm aşındırıcı aletlerin ömürlerini uzatır ve performansını %400' kadar artırır. Zımpara koruması sürtünme sırasında sıcaklığı azaltır ve zımparalama süresince yapışmayan bir katman oluşturur. Yüzey üzerindeki tıkanmayı önler ve zımparalama ortamında ki gözenekleri açar.

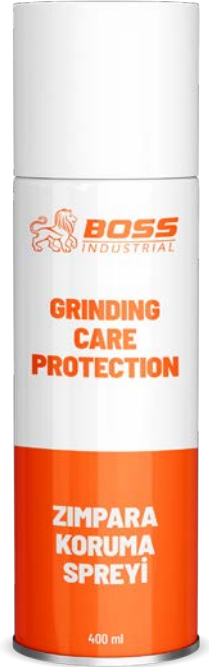

400ml



## Sakız Çıkartıcı Sprey

**Tüm sakızlarda**

BOSS Sakız çıkartıcı sakızları dondurarak yapışmış olduğu yüzeyden çıkartır. BOSS Sakız çıkartıcı ile ahşap, taş, plastik, ev tekstil yer döşemeleri, mobilya, elastik ve sert zemin kaplamalarından sakızları çıkartabilirsiniz.



400ml



## Etiket Çıkartıcı Sprey

### Tüm etiketlerde

BOSS Etiket çıkartıcı kauçuk ve akrilat bazlı yapıştırıcılarının etiketlerini ve kalıntılarını sorunsuz bir şekilde söker. Cam, metal, ahşap, folyo ve plastik yüzeyler için uygundur. Örnek: Fiyat, adres, tanıtım etiketlerini için kullanıma uygundur.



400ml

## Gazaltı Koruma Sprey

### Mükemmel koruma

BOSS Gaz altı kaynak koruma spreyi kaynak sırasında sıçramalardan meydana gelecek zararları etkisiz hale getirmek için kaynak işleminden önce zarar görmesini istemediğiniz yerlere uygulanarak koruma altına alınır.

BOSS Gaz altı koruma spreyi silikon içermez. Kaynak sonrası boyanacak, kaplanacak, anotlanacak ve galvanizleme olacak parçaların BOSS Temizleme spreyi ile yüzeyi temizlemeye gerek kalmaz.



400ml

# YAĞLAYICI SPREYLER

*Hareketli yüzeyler arasındaki sürtünmeyi ve bu yüzeylerin hareketi ile üretilen ısıyı azaltmak amacıyla formüle edilmiş çok maksatlı spreylerdir.*

## Multi Sprey

### Üniversal çok amaçlı yağlama spreyi

BOSS Multi Sprey mükemmel formülü ile tek bir üründe yağlama, koruma, pas gidermeyi ve temizlemeyi bir arada bulunduran çok amaçlı bir üründür. BOSS Multi Sprey sıkışan dişli bağlantıları, cıvataları, bağlantı parçalarını gevşetir, paslı yüzeye nüfuz eder ve çözer, elektrik - elektronik yüzeylerden nemi giderir ve temizler.

Tüm hareketli ve sabit bağlantıların birleşme yerlerinde ki sıkışmış ve pas tutmuş bağlantılarını çözer ve olası sesleri giderir. Özel formülü sayesinde Metal yüzeyleri temizler, toz tutmama özelliği sayesinde yüzeylerde leke dahi bırakmaz. Tüm aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazları korur ve onları işler halde tutar.



BS180500  
500ml

## Multi Sprey NSF


### NSF onaylı, Üniversal çok amaçlı yağ

BOSS Multi Sprey mükemmel formülü ile tek bir üründe yağlama, koruma, pas gidermeyi ve temizlemeyi bir arada bulunduran çok amaçlı bir üründür. NSF tarafından onaylıdır. BOSS Multi Sprey sıkışan dişli bağlantıları, cıvataları, bağlantı parçalarını gevşetir, paslı yüzeye nüfuz eder ve çözer, elektrik - elektronik yüzeylerden nemi giderir ve temizler.

Tüm hareketli ve sabit bağlantıların birleşme yerlerinde ki sıkışmış ve pas tutmuş bağlantılarını çözer ve olası sesleri giderir. Özel formülü sayesinde Metal yüzeyleri temizler, toz tutmama özelliği sayesinde yüzeylerde leke dahi bırakmaz. Tüm aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazları korur ve onları işler halde tutar.



400ml

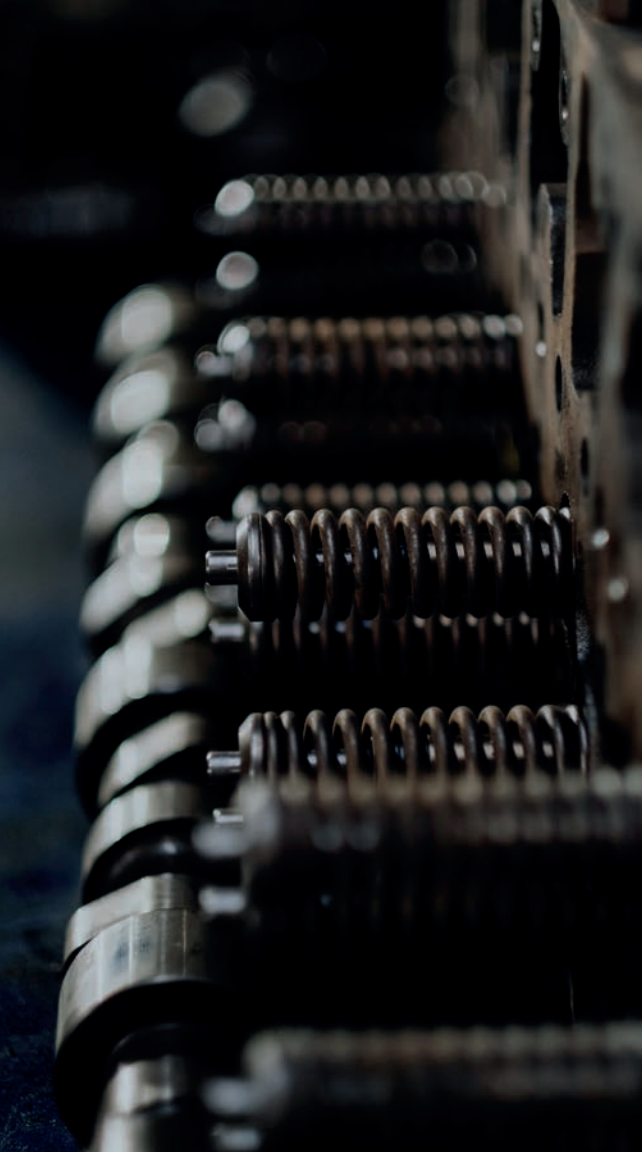

## Multi Sprey PTFE

### Üniversal çok amaçlı silikonsuz yağ

BOSS PTFE'li üniversal sprej silikon içermez, formülü sayesinde düşük sürtünme katsayısına sahiptir, korozyon koruması, temizleme ve korumayı sağlar. Tüm hareketli ve sabit bağlantıların birleşme yerlerinde ki sıkışmış ve pas tutmuş bağlantılarını çözer ve olası sesleri giderir.

Özel formülü sayesinde Metal yüzeyleri temizler, toz tutmama özelliği sayesinde yüzeylerde leke dahi bırakmaz. Tüm aletleri, elektrik ve mekanik hassas cihazları korur ve onları işler halde tutar.



200ml



## Perfect Cut Sprej

### Tüm metaller için kesme yağı

Mineral yağ içermez ve biyolojik olarak parçalanabilir. Özellikle yüksek yağlama etkisi sayesinde kesici takımlarda daha yüksek kesme hızları, daha uzun takım ömrü ve dolayısıyla takımların daha yüksek kesme performansı sağlar.

BOSS Perfect-Cut, endüstrinin tüm alanlarında her türlü çelik, dökme demir, paslanmaz çelik, bakır, pirinç, alüminyum ve alaşımlarının delinmesi, tormalanması, frezelenmesi, raybalanması, kesilmesi, delinmesi ve vidalanması için kullanılabilir.



400ml

## Perfect Foam Cut

### Tüm metaller için köpük kesme yağı

BOSS Delme ve Kesme Köpük spreyi mükemmel yağlandırma özelliği ile kesme ve delme sırasında aletlerin ömürlerini uzatır ve performansı artırır.

Delme, kesme, tornalama ve zımparalama uygulamalarında kullanılabilir. Köpük uzun süre yüzeyde tutunarak verimliliği maksimum düzeye çıkarır.



BS1380400  
400ml

## MoS2 Lub Lack Kuru Yağlama

### Kuru yağlama

BOSS MoS2 Lub - Lack su itme özelliğine sahip, yağ, kir toz ve bir çok kimyasala dayanıklı gres içermeyen bir kuru yağdır. Metal, plastik ve ahşap yüzeylere yapışır. -185°C / +400°C arası sıcaklık dayanımına sahiptir. Yüksek basınç yüküne sahip sürgüleri kayma hızını kolaylaştırır.



400ml


## Silikon Sprey

### NSF onaylı, kaydırıcı ve ayırıcı

BOSS Silikon-Sprey, üretim ve bakım için mükemmel bir yağlama ve ayırma maddesidir. Aynı zamanda plastik, lastik ve metal için koruma ve bakım malzemesi fonksiyonunu üstlenir. Silikon Sprey uzun süreli ayırma filmi oluşturur ve yüzey özelliğini korur. Sıcaklık direnci: +250°C (+482°F) sıcaklığa kadar dayanıklıdır. NSF H1 onaylıdır. Metal, paslanmaz çelik, plastik, kauçuk ve bir çok yüzeylerde kullanılabilir



BS1280500  
500ml

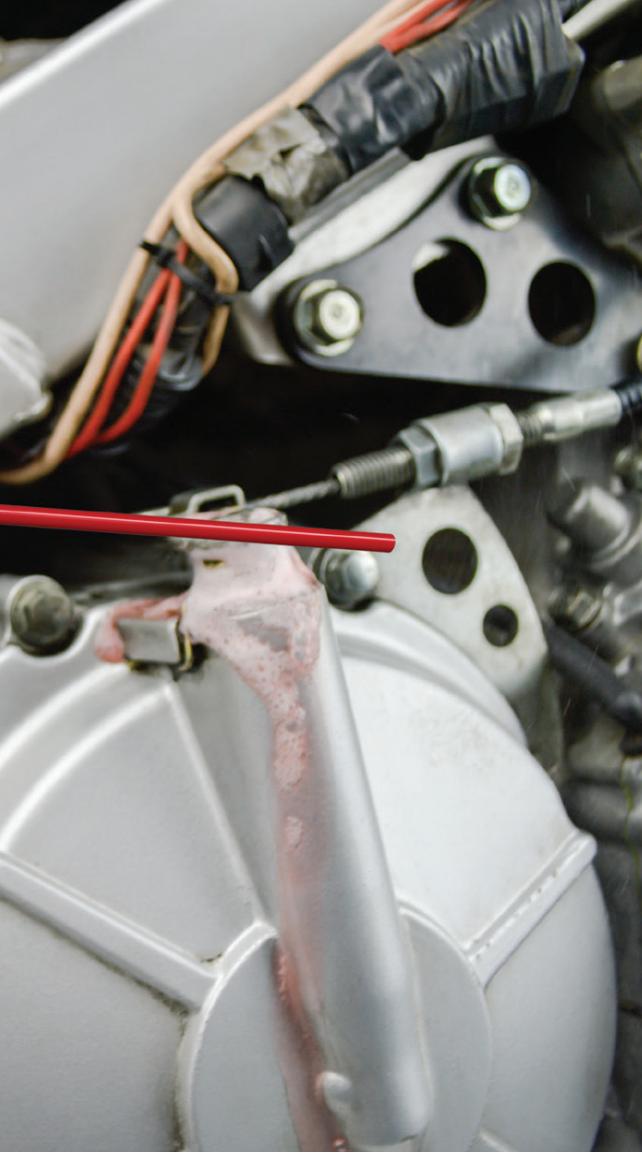

## Pnömatik Yağlama Spreyi

### Pnömatik ekipmanlar için yağlayıcı PTFE

BOSS Pneumatics Oils, pnömatik ekipman ve aksesuarlarını yağlar ve koruma altına alır böylelikle sürekli hareket halinde ki pnömatik parçaları korozyona karşı korurken, suyu ve nemi iter ve yüzeyi temizler.

BOSS Pneumatic Oils -50°C (-58°F) / +215 °C (+419°F) arası ısıya dayanıklıdır. BOSS Pneumatics oils yüksek barlarda ki hava direncine karşı dayanıklıdır.



200ml



## PTFE Kuru Yağlama Spreyi

### Kuru Yağlama

BOSS PTFE-Sprey gressiz, PTFE bazlı, mükemmel kaydırıcı özelliğine sahip kuru yağdır. BOSS PTFE Sprey tüm metallere, plastiklere ve ahşap yüzeylere yapışır. Yüksek PTFE içeriği sürtünme katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. Kiri, tozu ve suyu iter, yağlara, grese ve pek çok kimyasala karşı dayanıklıdır.

BOSS PTFE Sprey çarklar ve kılavuzlar, konveyör kayışları, taşıma röleleri, sürgüler, pencereler, kesme aletleri ve paketleme makinelerinde kullanılabilir. Kullanım alanlarına örnek olarak: Plastik yataklardaki miller için kalıcı yağ, muhtelif sızdırmazlık contalarında (Kağıt, mantar vs...) su itici özelliği sayesinde kaplayıcı olarak kullanılabilir. Yağ ya da gres yağına izin verilmeyen durumlarda kullanılır.



BS120400

400ml

# PTFE

## Sprey NSF

### Mükemmel yağlandırıcı sprej

BOSS Sıvı Gres - Beyaz - harika yapışma özelliği, mükemmel yıpranma ve basınç dayanımıyla çok amaçlı bir üründür. Özel aşındırma azaltan ve korozyon engelleyen katkı maddelerinin eklenmesi uzun süreli çalışma ömrü ile birlikte -20°C ile +150°C arası (-4 ile +302°F arası) sıcaklık kararlılığı elde eder.

BOSS Sıvı Gres - Beyaz - bir çok endüstriyel uygulamada çubuklar, dişi çarklar, röleler, bilyalı yataklar, menteşeler, kılavuzlar ve tüm birleşme yerleri ve rakorların uzun süreli yağlanması için kullanılabilir.



400ml

# Super Lub

## Süper Yağlandırıcı

### NSF onaylı mükemmel yağlama

BOSS Super-Lub özel bir yapışkan yağlayıcıdır ve gıda endüstrisi için NSF H1 onayına sahiptir. Bu nedenle yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılabilir. Su itme özelliğine sahip ve basınca dirençlidir.

Plastik ve elastomer malzemelere zarar vermez. BOSS Super-Lub pek çok endüstriyel uygulamada da (Dişliler, civatalar, rakorlar, yaylı montajlar ve bilyeli yataklar içinde) kullanılabilir. Özellikle bira fabrikaları ve içecek endüstrisi, endüstriyel mezbahalar, konserve fabrikaları, kahve kavurma tesisleri, endüstriyel mutfaklar, yüzme havuzları, oteller, hastaneler ve gıdyla direkt temasın önlenemeyeceği yerlerde servis ve bakım için uygundur.



BS1310400

400ml




# Sıvı Gres MoS2 Sprey

## Yüksek basınç direnci

BOSS Sıvı gres MoS2 yüksek basınç dayanımlı ve uzun süre sürtünmeye, aşınmaya karşı dayanıklıdır. BOSS Sıvı gres MoS2, Millerde, rulmanlı ve kaymalı yataklarda, frezeli millerde, dişlilerde için uygundur. BOSS Sıvı gres MoS2 endüstri, sanayi, haddaneler de ve tarım aletlerinde kullanılabilir.

## Uygulama Örnekleri

BOSS MoS2 Spray, hareketli parçaların her türlü motorlu taşıt, motosiklet, deniz aracı, makine, alet, çim biçme makinesi, düzelticiler vb. zincirler, tel halatlar, gaz kelebeği kabloları ve delici, su değıştiren bir yağlayıcı gerektiren diğer tüm uygulamalar.

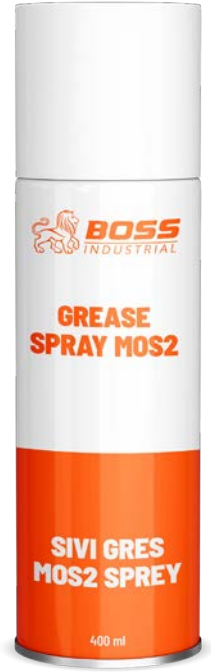

400ml



# Zincir Halat Spreyi

## Yüksek sürtünme direnci

BOSS Zincir ve Halat Yağlama Spreyi, her türlü yüksek gerilimli zincir ve tel halatların kalıcı iç ve dış yağlanması için sentetik ve şeffaf bir yapışkan yüzey oluşturur. Zincirli ve Halat Sprey özellikle güçlü bir şekilde yapışkandır, mükemmel sürünme özelliklerine sahiptir, gürültüyü bastırır, suyu iter ve uzama, sürtünme ve aşınmayı önler.

BOSS Zincir ve Halat Sprey, birçok endüstriyel uygulamada her tip zincir ve tel halat, dişli çark, sonsuz dişliler, hızlı çalışan makine parçaları, eklemler, kaplinler, makaralar, bilyalı rulmanlar ve yaylı düzeneklerde kullanılabilir.



BS110500

400ml



## Sıvı Gres Powerfull Sprey

**Su altı uygulamalarında dahi kullanılır**

BOSS Sıvı gres Powerfull agresif yüzeler için güçlü bir koruma sağlayan grestir. Deniz sanayisinde ve su altı uygulamalarında korozyonu önleyici bir gresdir. BOSS Sıvı gres Powerfull rulmanlı ve kaymalı yataklarda, frezeli millerde, dişlilerde için uygundur. BOSS Sıvı gres Powerfull endüstri, sanayi, haddener de ve tarım aletlerinde kullanılabilir



400ml

## Sıvı Gres Beyaz Sprey

**Mükemmel yağlandırıcı sprej**

BOSS Sıvı Gres - Beyaz - harika yapışma özelliği, mükemmel yıpranma ve basınç dayanımıyla çok amaçlı bir üründür. Özel aşındırma azaltan ve korozyon engelleyen katkı maddelerinin eklenmesi uzun süreli çalışma ömrü ile birlikte -20°C ile +150°C arası (-4 ile +302°F arası) sıcaklık kararlılığı elde eder. BOSS Sıvı Gres - Beyaz - bir çok endüstriyel uygulamada çubuklar, dişli çarklar, röleler, bilyalı yataklar, menteşeler, kılavuzlar ve tüm birleşme yerleri ve rakorların uzun süreli yağlanması için kullanılabilir.



BS170400

400ml

## Sıvı Gres Beyaz Sprey NSF

**NSF onaylı, Mükemmel yağlandırıcı sprej**

BOSS Sıvı Gres NFS kokusuz ve tatsız yağdır. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır ve NSF onaylıdır. BOSS Sıvı Gres NFS özellikle içecek endüstrisi (Bira - Meşrubat vs...), endüstriyel mezbahalar, konserve fabrikaları, kahve kavurma tesisleri, endüstriyel mutfaklar, yüzme havuzları, oteller, hastaneler ve gıdyla direkt temasın önlenemeyeceği yerlerde servis ve bakım için uygundur.



BS1250400

400ml




# TEKNIK SPREYLER

## Anti-Seize Sprey

**Sıcaklık, korozyon ve soğuk kaynaklama için mükemmel koruma**

BOSS Anti-Seize Montaj Spreyi yüksek sıcaklık dayanımı ve mükemmel ayırıcı özelliklere sahiptir. BOSS Anti-Seize yüksek gerilimli parçalar için koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı olarak kullanılır. İdeal olarak uyumlu katı içerikler ve seçilmiş katı maddeler geniş yelpazede kullanım alanı sunar.

BOSS Anti-Seize korozyon, yapışma ve aşınma, tutma-bırakma fenomeni, oksidasyon, aşındırma korozyonu ve elektrolitik tepkimelerden ("soğuk kaynaklama") korur.

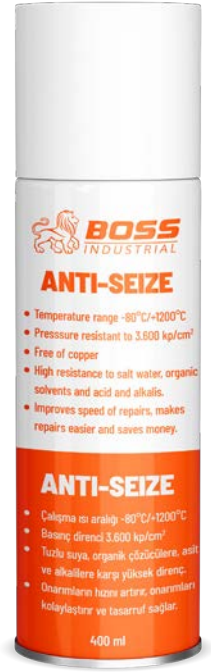

BS190400  
400ml

## Bakır Pasta Sprey

**Yüksek sıcaklık uygulamalarında koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcı**

BOSS Bakır Macun Montaj Spreyi yüksek sıcaklık ve korozyon dayanımına sahip güçlü bir koruyucu, ayırıcı ve yağlayıcıdır. Sülfür, kurşun ya da nikel içermez.

BOSS Bakır macun dişli birleşme yerlerinde ve kayıcı yüzeylerde montaj yağı olarak kullanılmaktadır. Tüm dişli alanlarda birleşme yerlerini korozyondan korur ve yapışmadan yüzey üzerinden etkili bir yağlayıcı ve ayırıcı katman oluşturur. Araba ve kamyon batarya terminalleri, diğer elektrikli bağlantılarında, fren kamlarında ve fren takozlarında, basınçlı hava ve hidrolik çekicilerde titreşimi azaltmak için kullanılabilir.



BS1290400  
400ml



## Yapıştırıcı Extra Güçlü Sprey

**Yüksek mukavemetli universal genel amaçlı yapıştırıcı sprej.**

BOSS Yapıştırıcı Sprey - Extra güçlü- pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde güçlü ve kalıcı bağlantılar için mükemmel bir formüldür. Özel valf yapıştırıcı miktarlarının sonsuz çeşitlilikle uyum gösterebilmesini sağlar.

BOSS Yapıştırıcı Sprey -Extra güçlü - keçe, PVC folyo, sahte deri, halı, plastik, mukavva, köpük ve gözenekli kauçuk, yalıtıcı malzemeler, yumuşak köpük, vinil, deri, kauçuk, metal ve ahşap yapıştırmak için kullanılabilir. Aynı zamanda büyük alan bağlantı yapıştırmaları için uygundur.



BS1230500

500ml



## Yapıştırıcı Sökülebilir Sprey

**Sökülebilir: Düşük mukavemetli**

BOSS Yapıştırıcı Sprey - ayarlanması gerektiği yerlerde pürüzlü ve düz olmayan yüzeylerde ve kalıcı bağlantılar için mükemmel bir formüldür.

BOSS Yapıştırıcı Sprey - keçe, PVC folyo, sahte deri, halı, plastik, mukavva, köpük ve gözenekli kauçuk, yalıtıcı malzemeler, yumuşak köpük, Vinil, deri, kauçuk, metal ve ahşap yapışması için kullanılabilir. Aynı zamanda büyük alan bağlantı yapıştırmaları için uygundur

Not: BOSS Yapıştırıcı sprej sökülebilir olması için sadece tek tarafa uygulanması gerekmektedir. Her iki yüzeye uygulandığı zaman kalıcı bir hal almaktadır.



500ml

## Kaçak Arama Spreyi

**DVGW tarafından onaylı alev almaz**

BOSS Kaçak arama spreyi, DIN- DVGW tarafından test edilip onaylanmıştır (sertifika No: 5170A00659) Spreyi basınçlandırılmış gaz ve su borularında çatlakları ve kılcal noktaların tespiti için hızlı, kolay ve güvenilerek kullanılabilir.

BOSS Kaçak arama spreyi özel formülü ile plastik borularına zarar vermez. Pnömatik, gaz, su ve fren hatlarında kullanılmaktadır.



BS1390400

500ml

## Çatlak Koruma Temizleyicisi

Penetrat testi için yüzeyi uyumlu hale getirmek için uygulanır. Metaller, seramik, cam ve pek çok plastik için uygundur.

Not: Plastik malzeme üzerinde önceden uygunluğu kontrol edilmelidir.



400ml



## Çatlak Difüzyon Spreyi

Çatlak kontrolü için yüzeye uygulanan ürün çok iyi sürtünme özelliğine sahiptir. Rengi kırmızıdır. Solvent ile temizlenebilir. Metaller, seramik, cam ve pek çok plastik için uygundur. Not: Plastik malzeme üzerinde önceden uygunluğu kontrol edilmelidir.



500ml



## PTFE Sprey NSF

### Mükemmel yağlandırıcı sprej

PTFE-Sprey gressiz, PTFE bazlı, harika kayıcı özelliklere sahip kuru yağdır. BOSS PTFE Sprey tüm metaller, plastiklere ve ahşap yüzeylere yapışır. Yüksek PTFE içeriği sürtünme katsayısını büyük oranda azaltmaktadır. Kaplama kırı, tozu ve suyu iter, yağlara, grese ve pek çok kimyasala dayanıklıdır.

PTFE Sprey çarklar ve kılavuzlar, konveyör kayışları, taşıma röleleri, sürgüler, pencereler, kesme aletleri ve paketleme makinelerinde kullanılabilir. Aynı zamanda plastik yataklardaki miller için kalıcı yağ olarak, kağıt, mantar sızdırmazlık maddelerinde ve sızdırmazlık paketlerinde su iten kaplama olarak, silikon içeren ayırıcıların yerine ve yağ ya da gres yağına izin verilmeyen ya da bu yağların istenmediği durumlarda kullanılır. NSF gıda onayı sayesinde ilaç, içecek ve yiyecek sektörlerinde tercih sebebidir.



500ml



## Çatlak Koruma Özel Geliştiricisi

Son uygulama geliştirici malzeme uygulanır ve olası çatlak ve kılcal noktalar meydana gelir. Solvent bazlıdır. Metaller, seramik, cam ve pek çok plastik için uygundur. Not: Plastik malzeme üzerinde önceden uygunluğu kontrol edilmelidir.



500ml



## Seal & Fix Tamir Spreyi

**Tamir sprej, su sızıntılarını anında keser**

BOSS Seal & Fix Sızıntıları durdurmak için çatlaklara ve deliklere uygulan % 100 kauçuk bir sprejdir. Pas, küf, UV ışınlarına ve korozyonu karşı dayanıklıdır. Dayanıklı kauçuk kaplaması ile hızlı kuruyan, anlık sızdırmazlık sağlayan BOSS Seal & Fix % 100 su geçirmezdir. Olağanüstü elastik, güçlü ve kalıcı bir katman oluşturarak hemen hemen her yüzeyi kapatacaktır.

**Nerelerde Kullanılabilir?**

PVC Drenaj, Oluklar, Kanallar, Çatılar, Yanıp sönen, Tüm Metaller, Sıhhi tesisat, HVAC Üniteleri, Ahşap, Elyaf Cam, Kuru Duvar, Beton, Asfalt, Boru, Plastik, Çatlak, Delik, Kaçak, Çatlaklar, Eklemler, Liman, Deniz, Karavan, Tekneler, Çiftlik Ekipmanları, Otomotiv, Motosiklet, Kar Motosikletleri, Römorklar, Soğutucu Tavalara, Çimento Çatlakları, Onarım ve Restorasyonlar.




400ml



## Koku Giderme Spreyi

Koku giderici Havalandırma kanallarında ve araç içinde meydana gelen kötü kokuların giderilmesini sağlar. Hoş ve ferah bir koku bırakır.

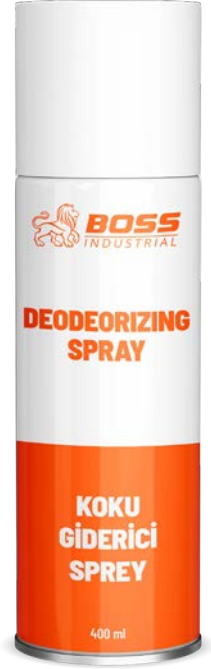

400ml



## Duman Dedektör Test Spreyi

**Kalıntı bırakmaz. Buharlaştır ve silikon içermez**

BOSS Duman dedektör spreyi optik ve fotoelektrik duman dedektörlerini hızlı ve güvenilir bir şekilde test edebilir. Duman dedektörü üzerinde iz bırakmaz.



150ml 250ml





## Marş Spreyi

**Tüm dizel ve benzinli motor tipleri için**

BOSS Marş sprej, yanmalı motorların kolay ve güvenli başlatılması için uygundur. Uzun süreli motor arızalarında, nemli havalarda ve düşük sıcaklıklarda kullanıma uygundur.

Sprej hem motoru ve aküyü korur. Dizel ve benzinli araçlar için uygundur. Tarım makinelerinde, motosikletlerde, otomatik testere ve deniz motorlarında kullanılabilir.



400ml



## Dondurucu Sprej

**-45°C'ye kadar soğutabilir**

BOSS Dondurucu sprej iletken olmayan özelliği ile elektroniklerde ki problemleri bulmaya ve endüstriyel sektörde kullanılabilir.

BOSS Dondurucu Sprej -45°C'ye kadar soğutur. Pek çok endüstriyel uygulamada kullanılabilir.



400ml

# TEKNİK BİLGİLER

# Anaerobik Yapıştırıcılar

Kod	Renk	Viskozite Mpa.s	Dış Çapı Boşluk Toleransı	İlk Tutma Süresi	Tam Kürleşme Süresi	Sıcaklık Dayanımı (°C)	Kopma Tork (N.m)	Hakim Tork (N.m)	Kesme Mukavemet (N.mm <sup>2</sup> )
AT3.419	Mor	1.000	M36 0,20mm	15-30 dk.	1-3 saat	-55 +150	5-8	2-5	3-5
AT4.219	Menekşe	125	M12 0,10mm	15-20 dk.	1-3 saat	-55 +150	6-10	3-6	5-7
AT6.604	Mavi	1.000	M24 0,20mm	10-20 dk.	1-3 saat	-55 +150	14-20	4-9	8-12
AT6.605	Mavi	2.000 - 7.000	M36 0,25mm	10-20 dk.	1-3 saat	-55 +150	18-22	9-15	9-13
AT8.015	Yeşil	10 - 20	M5 0,07mm	10-20 dk.	3-6 saat	-55 +150	11-26	26-44	9-13
AT9.355	Yeşil	500	M20 0,15mm	10-20 dk.	1-3 saat	-55 +150	24-36	50-65	15-20
AT9.673	Kırmızı	6.000 - 18.000	M56 0,30mm	20-40 dk.	3-6 saat	-55 +230	26-36	40-75	10-20
AS2.811	Beyaz	17.000 - 65.000	M80 0,30mm	20-40 dk.	1-3 saat	-55 +150	7-12	2-5	5-7
AS6.315	Kahverengi	500	M20 0,15mm	10-20 dk.	1-3 saat	-55 +150	13-19	10-20	9-13
AS6.812	Sarımtırak	16.000 - 33.000	M56 0,30mm	15-30 dk.	1-3 saat	-55 +150	11-20	7-14	6-13
AR9.331	Yeşil	550	M20 0,15mm	5-10 dk.	1-3 saat	-55 +175	25-35	50-70	25-35
AR9.501	Yeşil	500 - 950	M20 0,15mm	4-8 dk.	1-3 saat	-55 +200	25-35	40-60	25-35
AR9.522	Yeşil	2.000 - 3.000	M36 0,020mm	2-5 dk.	1-3 saat	-55 +150	30-40	55-70	25-35
AG6.832	Kırmızı	70.000 - 600.000	0,50mm	8-10 dk.	1-3 saat	-55 +180	8-13	7-10	4-7
AG6.915	Turuncu	23.000 - 35.000	0,50mm	10-12 dk.	3-6 saat	-55 +150	5-10	7-10	3-5

# MMA Yapıştırıcılar

		MMA 8.000		MMA 8.005		MMA 8.010		MMA 8.105		MMA 8.040	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Fiziksel Özellikler	Viskozite (cP)	100,000 135,000	5,000 10,000	120,000 160,000	150,000 200,00	120,000 160,000	150,000 200,000	120,000 160,000	150,000 200,000	160,000 170,000	7,000 10,000
	Yoğunluk (g/cm )	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97
	Karşım Oranı	1	1	1	1	1	1	1	1	10	1
	Renk	Transparan		Beyaz, Siyah, Gri ve Natürel		Beyaz, Siyah, Gri ve Natürel		Beyaz, Siyah, Gri ve Natürel		Natürel	
Çalışma Özellikleri	Çalışma Süresi	1 - 2 dakika		3 - 5 dakika		7 - 13 dakika		15 - 18 dakika		1 - 2 dakika	
	Sabitlenme Süresi	3 - 4 dakika		6 - 12 dakika		14 - 21 dakika		30 - 35 dakika		40 - 50 dakika	
	Çalışma Sıcaklığı	-50°C - +120 °C		-50°C - +120 °C		-50°C - +120 °C		-50°C - +120 °C		-50°C - +120 °C	
	Boşluk Doldurma	1 mm - 3 mm		1 mm - 4 mm		1 mm - 4 mm		1 mm - 4 mm		0.5 mm - 2.0 mm	
	Parlama Noktası	12°C		11°C		11°C		11°C		40°C	
	Karışım sonrası Yoğunluğu (g/cm )	0.97		0.97		0.97		0.97		0.97	
Yapışma Performansı	Çekme Direnci , Polipropilen (Mpa)	13 - 17		20 - 25		20 - 25		20 - 25		5 - 7	
	Çekme Modülü	700 - 900		1500 - 1600		1500 - 1600		1400 - 1500		800 - 900	
	Uzama Gerilimi	2 - 5		5 - 10		5 - 10		10 - 20		1 - 3	
	Kayma - Kesme Mukavemeti, Polipropilen (Mpa)	15 - 21		20 - 25		20 - 25		20 - 25		6 - 8	

# Spreyler

Ad	Renk	Koku	Sıcaklık Dayanımı	İçindekiler	Raf Ömrü (Ay)	Özel Nitelikler
Anti-Seize Montaj Spreyi	Antrasit	Sentetik Yağ Karışımı	-180°C (-292°F) ile +1.200°C (+2.192°F) arası	400 MI	24	M1907d ile uyumlu aşırı yüksek basınç direnci.
Anti-Seize Montaj Spreyi Nsf	Beyaz	Medikal Beyaz Yağ	-40°C (-40°F) ile +1.400°C (+2.552°F) arası	400 MI	24	Yüksek alaşım çeliklerin (nsf h1) yapışmasına karşı mükemmel koruma.
Araç Gövde Altı Koruma	Siyah	Solvent	-20° To 70°c	500 MI	24	Kauçuk ve reçine bazlı, tiksotropik alt kaplamadır.
Bakır Pasta Spreyi	Bakır	Mineral Yağı	-20°C (-4°F) ile +1.100°C (+2.012°F) arası	400 MI	24	Yüksek sıcaklık dayanımı.
Basınçlı Hava Spreyi	--	Neredeyse Kokusuz	--	400 MI	24	Kontaksız temizler.
Brülör Temizleyici	Renksiz	Narenciye	--	500 MI	24	Artıksız buharlaşma.
Çatlak Kontrol Spreyi Temizleyicisi	Renksiz	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	500 MI	24	Artıksız buharlaşma.
Çatlak Kontrol Spreyi Özel Geliştiricisi	Beyaz	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	500 MI	24	Malzeme hatalarının güvenilir göstergesi
Çatlak Kontrol Spreyi Difüzyon Maddesi	Kırmızı	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	500 MI	24	Çok iyi penetrasyon özellikleri.
Citrus-Temizleyici	Renksiz	Narenciye	--	400 MI	24	Artıksız buharlaşma.
Conta Ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey	Pembe	Narenciye	--	400 MI	12	Dikey yüzeylerde kullanıma uygun.
Disk Fren Ses Önleyici	Kırmızı	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 MI	18	Artıksız buharlaşma.
Dondurucu Sprey	--	Narenciye Kokusuz	--	400 MI	24	-45°C'ye nokta atışı soğutma.
Duman Detektörü Test Spreyi	Renksiz	Solvent	--	150 MI - 250 ml	24	Silikonsuz, artıksız buharlaşma.
Elektro Kontak Temizleyici	Renksiz	Solvent	--	400 MI	24	Yüksek saflık dereceli solventler.
Etiket Çıkartıcı	Renksiz	Narenciye	--	500 MI	24	Özel spatula ile kağıt ve folyo etiketleri söker.
Fren Ve Balata Temizleyici	Renksiz	Narenciye	--	500 MI	24	Artıksız buharlaşma.
Gazaltı Koruma	Renksiz	Solvent	--	400 MI	24	Slv tarafından test edilmiştir, silikonsuz.
Görünmez Eldiven (Köpük)	Beyaz	Kokusuz	--	200 MI	24	Lipozom içerir, dermatolojik olarak test edilmiştir.
Hygenic Spray	Renksiz	Solvent	-10°C (+14°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 MI	24	Nsf k1/k3 onayı.
Hygenic Metal Spray	Sütümsü	Neredeyse Kokusuz	--	400 MI	24	Antistatik etki diğerleri.
Kaçak Arama Sprey	Sütümsü	Narenciye Kokusuz	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 MI	24	Oksijen için DVGW tarafından test edilmiştir ve co2 için uygundur.
Kalıp Ayırıcı	Renksiz	Solvent	-20°C (-4°F) ile +130°C (+266°F) arası	400 MI	24	Silikonsuz.
Kalıp Temizleyici	Renksiz	Narenciye	--	500 MI	24	Kalıplardan ve aletlerden balmumunu, yağları, silikonları ve artıkları temizler.
Kokpit Spreyi	Renksiz	Narenciye	--	400 MI	24	Yarı mat, toz ve su geçirmez
Kontak Sprey	Şeffaf	Solvent	-20°C (-4°F) ile +150°C (+302°F) arası	400 MI	24	Nemi yok eder, elektrik kontaklarını korur.
Köpük Temizleyici	Beyaz	Narenciye	--	400 MI	24	Nsf a1 onaylı.
Koku Giderici	Renksiz	Narenciye	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 MI	24	Ortamdaki pis kokuları önler.
Marş-Sprey	Renksiz	Solvent	--	400 MI	24	Tüm yanmalı motorlar için
Menteşe Ve Kilit Spreyi	Renksiz	Kokusuz	-25°C (-13°F) ile +120°C (+248°F) arası	200 MI	24	Reçinesiz ve asitsiz mineral yağı.
Mos Lub - Lack	Antrasit Beyaz	Solvent	-185°C (-301°F) ile +400°C (+752°F) arası	400 MI	24	Mos2 bazlı kuru yağ.
Multi Sprey	Sarımsı	Vanilya	-50°C (-58°F) ile +210°C (+410°F) arası	400 MI - 500 ml	24	Çeşitli etkilere sahip çok fonksiyonlu yağ.
Multi Sprey Nsf	Bej	Neredeyse Kokusuz	-50°C (-58°F) ile +210°C (+410°F) arası	400 MI	24	Gevşetir, yağlar, korur, ayırır ve bakım yapar NSF h1 onaylı.
Multi Sprey Ptfе	Sarımsı	Vanilya	50°C (-58°F) ile +210°C (+410°F) arası	150 MI - 400 ml	24	Yüksek performanslı yağlama yağı PTFE.
Multi Köpük Sprey	Beyaz	Narenciye	--	400 MI	24	Biyolojik olarak ayrışabilir.

Ad	Renk	Koku	Sıcaklık Dayanımı	İçindekiler	Raf Ömrü (Ay)	Özel nitelikler
Pas Flash Sprey	Şeffaf	Solvent	--	400 ml	12	Her tipteki paslı sıkı vida bağlantılarını sanyeler içinde söker.
Pas Sökücü Nsf	Bej	Neredeyse Kokusuz	-20°C (-4°F) ile +150°C (+302°F) arası	400 ml	24	Gevşetir, yağlar, temizler ve korur NSF h1 on aylı
Pas Dönüştürücü	Bej, Şeffaf	Sunireçine	-50°C ile +80°C arası (-58°F ile +176°F arası) (briefly <15dk. ile +160°C/+320°F arası)	400 ml	24	Pas dönüştürme, astarlama, sızdırmazlık.
Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi	Renksiz	Neredeyse Kokusuz	-20°C (-4°F) ile +130°C (+266°F) arası	400 ml	24	İç ve dış yüzeylerde antistatik koruma.
Plastik Lastik Bakım Koruyucu	Renksiz	Narenciye	--	500 ml	24	Hassas plastik yüzeyler için.
Plastik Temizleyici	Renksiz	Narenciye	--	500 ml	24	Hassas plastik yüzeyler için.
Perfect Cut	Renksiz	Neredeyse Kokusuz	+200°C'ye (+392°F) kadar	400 ml	12	Biyolojik olarak tamamen ayrışabilir.
Perfect Foam Cut	Renksiz	Neredeyse Kokusuz	+200°C'ye (+392°F) kadar	400 ml	12	Maksimum yüzey kaplayan köpük form.
Pneumatic Oils	Sarımsı	Vanilya	-50°C (-58°F) ile +210°C (+410°F) arası	400 ml	12	Yüksek PTFE içeriği ile pnömatik ekipmanlar için yağlayıcı.
Ptfe Sprey	Beyaz	Solvent	-180°C (-292°F) ile +250°C (+482°F) arası	400 ml	24	Maksimum ptfe içerikli yağ.
Ptfe Sprey Nsf	Beyazımsı,	Neredeyse Kokusuz	-180°C (-292°F) ile +260°C (+500°F) arası	400 ml	24	NSF h2 onaylı.
Ptfe Kuru Yağlama	Beyaz	Solvent	-180°C (-292°F) ile +250°C (+482°F) arası	400 ml	24	PTFE bazlı kuru yağ.
Sakız Çıkartıcı	--	Neredeyse Kokusuz	--	400 ml	24	Eski sakız veya oyun hamuru artıklarını bile temizler.
Seal & Fix	Gri	Solvent	-50°C (-58°F) +100°C (+212°F) arası	400 ml	24	Güvenli ve hızlı bir şekilde sızdırmazlığı sağlar.
Silikon Sprey	Renksiz	Solvent	-50°C (-58°F) ile +250°C (+482°F) arası	500 ml	24	Silikon yağı bazlı.
Silikon Sprey Nsf	Pembe	Solvent	--	400 ml	12	NSF h2 onaylı.
Sıvı Gres Beyaz	Beyaz	Solvent	-20°C (-4°F) ile +150°C (+302°F) arası	400 ml	24	Çok iyi yapıştırıcı ve yağlayıcı özellikler.
Sıvı Gres Powerfull	Bej	Neredeyse Kokusuz	-25°C (-13°F) ile +80°C (+176°F) arası	400 ml	24	Su altında bile yapışarak yağlar.
Sıvı Gres Nsf	Sarımsı-Beyaz	Neredeyse Kokusuz	-40°C (-40°F) ile +160°C (+320°F) arası	400 ml	24	Kokusuz ve tatsız yüksek sıcaklık gresi.
Super-Lub	Renksiz	Mineral Yağı	-40°C (-40°F) ile +200°C (+392°F) arası	400 ml	24	Özellikle yapıştırıcı, basınç dayanımlı ve su geçirmez, harika sürünme özelliklerine sahiptir.
Temizleyici Sprey	Renksiz	Turuncu	--	500 ml	24	Artıksız buharlaşır.
Tft/ Lcd Ekran Temizleyici	Beyaz	Neredeyse Kokusuz	--	200 ml	24	Yüksek basınç dayanımı, uzun süreli gres.
Vizör Temizleyici	Beyaz	Neredeyse Kokusuz	--	200 ml	24	Artıksız temizleme yüzeylere karşı nötr.
V-K Ayış Spreyi	Renksiz	Mineral Yağı	-40°C (-40°F) ile +80°C (+176°F) arası	400 ml	24	Yüksek gerilimli güç iletim kayışları için uygun.
Yapıştırıcı Sprey Extra Güçlü	Sarımsı	Solvent	-20°C (-4°F) ile +80°C (+176°F) arası	500 ml	12	Büyük yüzeyler ve emici yüzeyler için uygun.
Yapıştırıcı Sprey	Renksiz	Solvent	-20°C (-4°F) ile +65°C (+149°F) aras	500 ml	12	Yüzeyleri delmez ya da dalgalı halde bırakmaz.
Yapıştırıcı Sprey Sökülebilir	Bej	Solvent	-20°C (-4°F) ile +65°C (+149°F) aras	500 ml	12	Hafif malzemelerin büyük yüzey yapışması.
Yüzey-Temizleyici	Renksiz	Solvent	--	400 ml	24	Yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemelerinin uygulanması öncesi.
Zincir & Halat	Renksiz	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 ml	24	Uzun süreli koruma ve yağlama.
Zımpara Koruması	Renksiz	Solvent	-20°C (-4°F) ile +130°C (+266°F) arası	400 ml	24	Silikonuz koruma ve uzun ömür.
Zift Çıkarıcı	Renksiz	Solvent	0°C (+32°F) ile +50°C (+122°F) arası	400 ml	24	Araç üstü zift, sinek ve böcek pisliklerini çıkarır.

# Siyanoakrilat Yapıştırıcılar

	Ürün	Özgül Ağırlık	Viskozite(+25°C mPa s)	Boşluk Doldurma (mikron)	Çekme Mukavemeti (ISO 6922)N/mm <sup>2</sup>	Kesme Mukavemeti N/mm <sup>2</sup>
Metil	2.04	1,10	80 - 150	10 - 100	25 - 30	20 - 25 (1)
	2.07	1,19	1200 - 1800	10 - 200	25 - 30	18 - 25 (1)
Etil	3.03	1,06	40 - 80	10 - 60	12 - 25	13 - 18 (2)
	3.04	1,10	350 - 450	10 - 150	15 - 23	13 - 20 (1)
	3.07	1,10	1200 - 1800	10 - 200	18 - 25	13 - 18 (1)
	4.02	1,10	5 - 10	10 - 40	12 - 25	13 - 18 (2)
	4.04	1,10	10 - 30	10 - 100	12 - 25	13 - 18 (2)
	5.01	1,10	5 - 10	10 - 40	18 - 25	13 - 18 (1)
	5.03	1,06	80 - 150	10 - 150	15-25	15 - 20 (1)
	5.13	1,06	80 - 150	10 - 150	15-25	15 - 20 (1)
	5.05	1,06	600 - 1200	10 - 150	12 - 25	12 - 20 (1)
	5.07	1,05	2000 - 2500 THIXO	0,5 mm	18 - 25	13 - 18 (1)
Yüksek Sıcaklık	6.02	1,06	80 - 110	10 - 150	18 - 25	14 - 22 (1)
	6.05	1,06	600 - 1000	10 - 200	18 - 25	14 - 22 (1)
Alkoksil	7.00	1,06	3 - 10	10 - 30	10 - 20	12 - 22 (1)
	7.01	1,06	10 - 20	10 - 40	10 - 20	12 - 22 (1)
	7.03	1,07	80 - 150	10 - 150	10 - 25	13 - 18 (1)
	7.05	1,1	1000 - 1500	10 - 200	10 - 25	16 - 20 (1)
	7.07					
Mofiyeli	3.09	1,06	500 - 1500	10 - 200	18 - 25	15 - 25 (1)
	4.07	1,05	1000 - 2000	10 - 200	12 - 25	15 - 25 (1)
	8.03	1,06	100 - 200	10 - 150	12 - 25	15 - 25 (1)
	8.04	1,06	100 - 200	10 - 150	12 - 25	15 - 25 (1)
	8.05	1,10	4000 - 5000	10 - 250	12 - 25	18 - 25 (1)
	8.07	1,10	2000-4000	10 - 250	12 - 25	18 - 25 (1)

## Açıklama

Yüksek mukavemet, akıcı. Kılcal noktalara Nüfuz eder. Metal-metal, metal-plastik, metal-lastik kombinasyonunda kullanılır. kimyasallara karşı dirençlidir.

Yüksek mukavemet, yüksek viskozite boşlukları doldurur. Metal - metal, metal - plastik, metal - lastik kombinasyonunda kullanılır.

Genel amaçlı, akıcı, lastik, plastik, metal ve boyalı yüzeyler için uygundur. Kimyasallara karşı dirençlidir.

Orta viskozite, lastik, plastik, ahşap, metal ve seramik kombinasyonunda kullanılır. Düzensiz yüzeyler için dizayn edilmiştir.

Yüksek viskozite, lastik, plastik, ahşap, metal ve seramik kombinasyonunda kullanılır. Düzensiz yüzeyler için dizayn edilmiştir.

Düşük viskozite, özellikle zor plastik, zor lastik (EPDM) ve elastomerlerin hızlı yapışması için kullanılır.

Düşük viskozite, özellikle zor plastik, zor lastik (EPDM) ve elastomerlerin hızlı yapışması için kullanılır.

Düşük viskozite, asidik yüzeylerde hızlı kürleşir.

Genel amaçlı, asidik yüzeylerde, deri, ağaç ve metallerde daha hızlı ayar. Yüksek sıcaklık dayanımı 120°C.

Genel amaçlı, asidik yüzeylerde, deri, ağaç ve metallerde daha hızlı ayar. Yüksek sıcaklık dayanımı 120°C.

Orta viskozite, genel amaçlı, ayrıca kağıt, deri, mantar, kumaş, ahşap gibi gözenekli ve yapışması zor yüzeylerde ve düşük nemli yüzeylerde de başarılıdır. Kimyasallara karşı dirençlidir.

Sivi jel, gözenekli ve dikey yüzeyleri yapıştırmak için montaj hatları için önerilir.

Yüksek ısı dirençli

Darbelere dayanıklı, yüksek ısı dirençli

Kokusuz, düşük viskozite (Çiçeklenme yapmaz)

Yüksek viskoziteli, kokusuz, (Çiçeklenme yapmaz)

Genel amaçlı, kokusuz ve beyazlama yapmaz (Çiçeklenme yapmaz)

Yüksek viskozite. Geniş boşlukları doldurur. Kokusuz ve Beyazlama yapmaz (Çiçeklenme yapmaz)

Yüksek viskoziteli, kokusuz, (Çiçeklenme yapmaz)

Elastomerik, siyah Renk, genel amaçlı

Yüksek viskoziteli, esnek, yüksek darbeye direnci.

Geliştirilmiş ve esnek, yüksek sıcaklık.

Yüksek sıcaklık, siyah renk, geliştirilmiş ve esnek.

Yüksek viskozite, Güçlendirilmiş, yüksek performans, genel amaçlı.

Yüksek viskoziteli, Güçlendirilmiş ve esnek, siyah Renk, yüksek performanslı, genel amaçlı.



***BOSS***  
*INDUSTRIAL*



[www.bossindustrial.com](http://www.bossindustrial.com)